

DSQAE1A80G1VB**Amplificateur réseau 80 W**

- Prend en charge les tâches en temps réel et planifiées, la reprise de la lecture et la gestion de la bibliothèque de matériel audio
- Prise en charge de l'entrée d'alarme, du programme d'armement et de la liaison audio, prise en charge de la synthèse vocale TTS et de la diffusion de texte, avec un son naturel et des options audio doubles standard mâle et femelle fluides
- Prend en charge plusieurs types d'entrée de source audio : Bluetooth, clé USB, microphone et RCA, avec une flexibilité et fonctionnement pratique
- Contrôle indépendant du volume du microphone, contrôle du volume de la partition à 2 canaux Prise en charge de la sortie de mixage audio à deux canaux
- Prise en charge des protocoles ISUP, EZVIZ Cloud et ISAPI
- Adopter des plastiques techniques à haute résistance, robustes et durables
- Conception fonctionnelle intégrée, pratique et fiable

Spécification

Fonction	
Débit binaire audio	G.711ulaw 64 K bps /G.711alaw 64 K bps /MP3 128 K bps
Fonction de protection	protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre l'électricité statique, protection contre les surtensions, protection contre les chocs électriques
Réseau Protocole réseau	
Protocole d'interface (API)	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocoles	ISAPI, ISUP, RTP
Client	HikCentral Professionnel
Audio	
Puissance nominale	80 W
Réponse en fréquence	80 Hz à 20 kHz (±3 dB)
THD et SNR	Distorsion harmonique totale : $\leq 1\%$ Rapport signal/bruit : ≥ 100 dB
Interface	
Alarme	1 entrée d'alarme 1 sortie d'alarme
Interface Ethernet	1 port Ethernet adaptatif RJ45 10 M /100 M
Stockage local	EMMC 4 Go intégré (le stockage des fichiers audio est de 1 Go.)
Entrée audio	MIC 1 : 20 dBV, 4 k Ω , asymétrique, jack 6,35 mm USB 2.0 \times 1 RCA en 12 : 0 dBV, 5 k Ω , asymétrique, prise à broche RCA Bluetooth
Sortie audio	Sortie à tension constante \times 2,100 V COM Sortie RCA 12 : 0 dBV, 100 Ω , asymétrique, prise à broche RCA RCA en cascade : prend en charge une cascade de jusqu'à 3 amplificateurs Voyant d'alimentation (blanc fixe) : l'appareil fonctionne normalement
Indicateur LED	Indicateur de clé USB (blanc fixe) : l'appareil est en mode USB Indicateur Bluetooth (bleu fixe) : l'appareil est en mode Bluetooth
Bouton de volume	Bouton de volume du micro \times 1, bouton de volume de la partition 1 \times 1, bouton de volume de la partition 2 \times 1
USB	USB 2.0/3.0. Format de fichier : FAT32, NTFS et EXT4, capacité maximale : 128 Go. Système de fichiers FAT32 : taille de partition maximale : 128 Go, taille de fichier maximale : 4 Go. Système de fichiers NTFS : taille de partition maximale : 2 To, taille de fichier maximale : 2 To. Les clés USB EXT4 prennent en charge les fichiers uniques de plus de 4 Go.
Interface d'alimentation	Taille d'ouverture : \varnothing 2,0 mm
Général Matériel	
Dimension	Plastique
Dimensions du colis	190,8 mm \times 230,8 mm \times 51,2 mm (7,48" \times 9,06" \times
Poids	2,01")
Avec le poids du c	362 mm \times 280 mm \times 100 mm (14,25" \times 11,02" \times 3
olis	,94") \approx 1496,2 g (3,3 lb) \approx 2456,2 g (5,4 lb)
Couleur	Blanc

Liste de colisage	Appareil × 1 Adaptateur secteur × 1 Cordon d'alimentation × 1 Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 m
Température de fonctionnement	10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % (sans condensation)
Consommation d'énergie	Consommation en veille : 4,5 W Consommation max. en fonctionnement : 9,0 W (sur la base d'une durée de lecture moyenne)


*1. La synthèse vocale n'est prise en charge que par le canal 1.

*2. Cet appareil ne peut être utilisé en toute sécurité que dans une région située à moins de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Modèle disponible

DSQAE1A80G1VB

Dimension

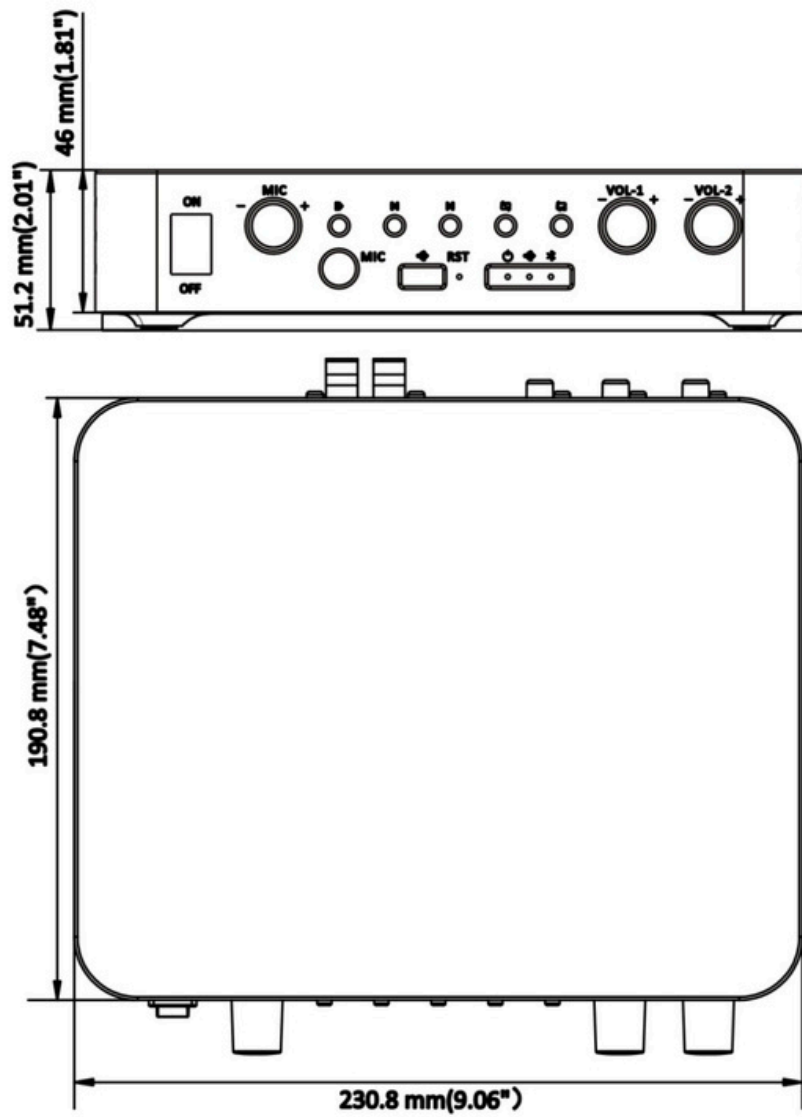

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

