

NKS424W0H  
Kit Wi-Fi



## Fonctionnalité clé

Installation sans fil facile et rapide

Toutes les caméras peuvent être liées au NVS en même temps

Stockage vidéo sécurisé et intégré, toutes les vidéos sont stockées dans NVS

Capacité de stockage sur carte Micro SD jusqu'à 512 Go

Gestion à distance du téléphone mobile, toutes les fonctions peuvent être exécutées via Hik-Connect, telles que l'ajout d'une caméra, audio bidirectionnel, visualisation en direct, lecture, etc.

Fonction de détection de mouvement précise

IR intelligent et lumière blanche

Microphone et haut-parleur intégrés pour un son bidirectionnel

2 caméras bullet fixes avec une résolution de 4 MP et une distance focale de 2,8 mm

## Spécification


Caméra	
<b>Lentille</b>	
Distance focale	2,8 mm
Ouverture	F1.6
Se concentrer	Fixé
Champ de vision	Champ de vision horizontal 94°, champ de vision vertical 49°, champ de vision diagonal 114°
<b>IR</b>	
Gamme IR	Jusqu'à 30 m
<b>Norme de compression</b>	
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Type H.264	Profil de base/Profil principal/Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 8 Mbps
Compression audio	G.711/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbit/s (G.711ulaw)/16 à 64 Kbit/s (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
<b>Image</b>	
Résolution max.	4MP
Grand public	50 Hz : 25 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720) 60 Hz : 20 ips (2 560 × 1 440), 24 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (768 × 432) 60 Hz : 30 ips (768 × 432)
Paramètre d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le client logiciel ou navigateur Web
Interrupteur jour/nuit	Auto/Programmé/Jour/Nuit
<b>Réseau</b>	
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cibles spécifiés (humains et véhicule)), alarme de sabotage vidéo, exception
Protocoles	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, UPnP
Fonction générale	Réinitialisation à une touche, battement de cœur, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, IP filtre d'adresse
<b>Interface</b>	
Interface de communication	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Bouton de réinitialisation	Oui
<b>Général</b>	
Alimentation électrique	12 VDC ± 25 %, 0,5 A, max. 6 W, fiche d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, un adaptateur de commutation est inclus dans le package.
Consommation	≤ 6 W
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de travail	95 % ou moins (sans condensation)
Dimensions (L × P × H)	260,9 mm × 113,9 mm × 67,4 mm (10,3" × 4,5" × 2,7")
Poids	305 g (0,67 lb)

Autres	
Type d'étui pour appareil photo	Balle
Capteur d'images	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,7"
Éclairage minimum	nul
Jour et nuit	Filtre de coupure IR
Le WDR	DWDR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360°
Niveau de protection	IP66
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
NVS	
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	4 canaux
Bande passante entrante/sortante	20 Mbps/20 Mbps
Décodage	
Résolution vidéo	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1 080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	1-chaîne
Réseau	
Interface réseau	1, interface Ethernet RJ45 10/100M
Wifi	
Bande de fréquence	2,4 GHz
Structure de l'antenne	Antenne à gain élevé
Vitesse de transmission	150 Mbps
Norme de transmission	Norme IEEE 802.11b/g/n/ax
Interface auxiliaire	
Carte SD	32G/64G/128G/256G/512G
Général	
Alimentation électrique	12 V CC
Consommation (sans disque dur et <small>(PoE désactivé)</small> )	≤ 6 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × P × H)	163 x 125 x 26 mm (6,4" × 4,9" × 1,0")
Poids (sans disque dur)	≤ 500g
Trousse	
Accessoires	Adaptateur secteur : 2 × adaptateur secteur IPC, 1 × adaptateur secteur NVS Câble Ethernet : RJ45, Cat5e UTP, 1 m
Certification	CB, CE
Poids (avec emballage)	≤ 2 kg (4,4 lb)


### Modèle disponible

NKS424W0H

### Dimension

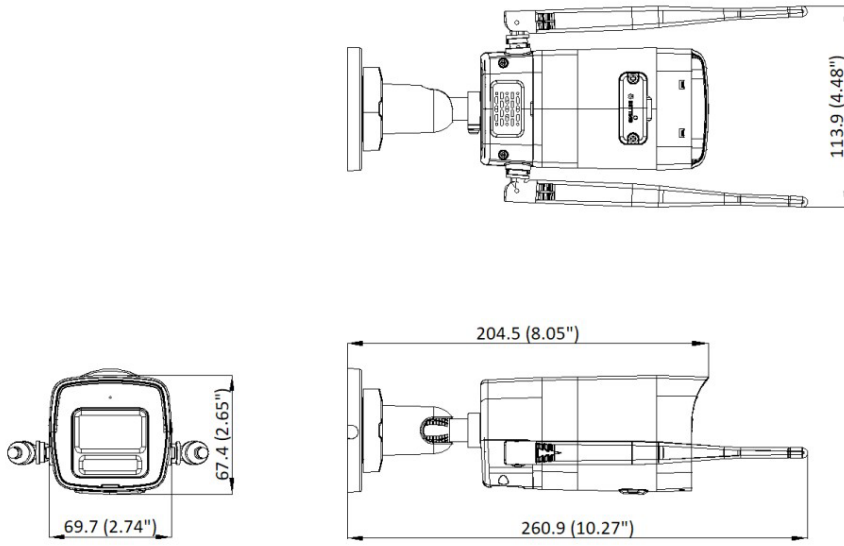

Unit: mm (inch)

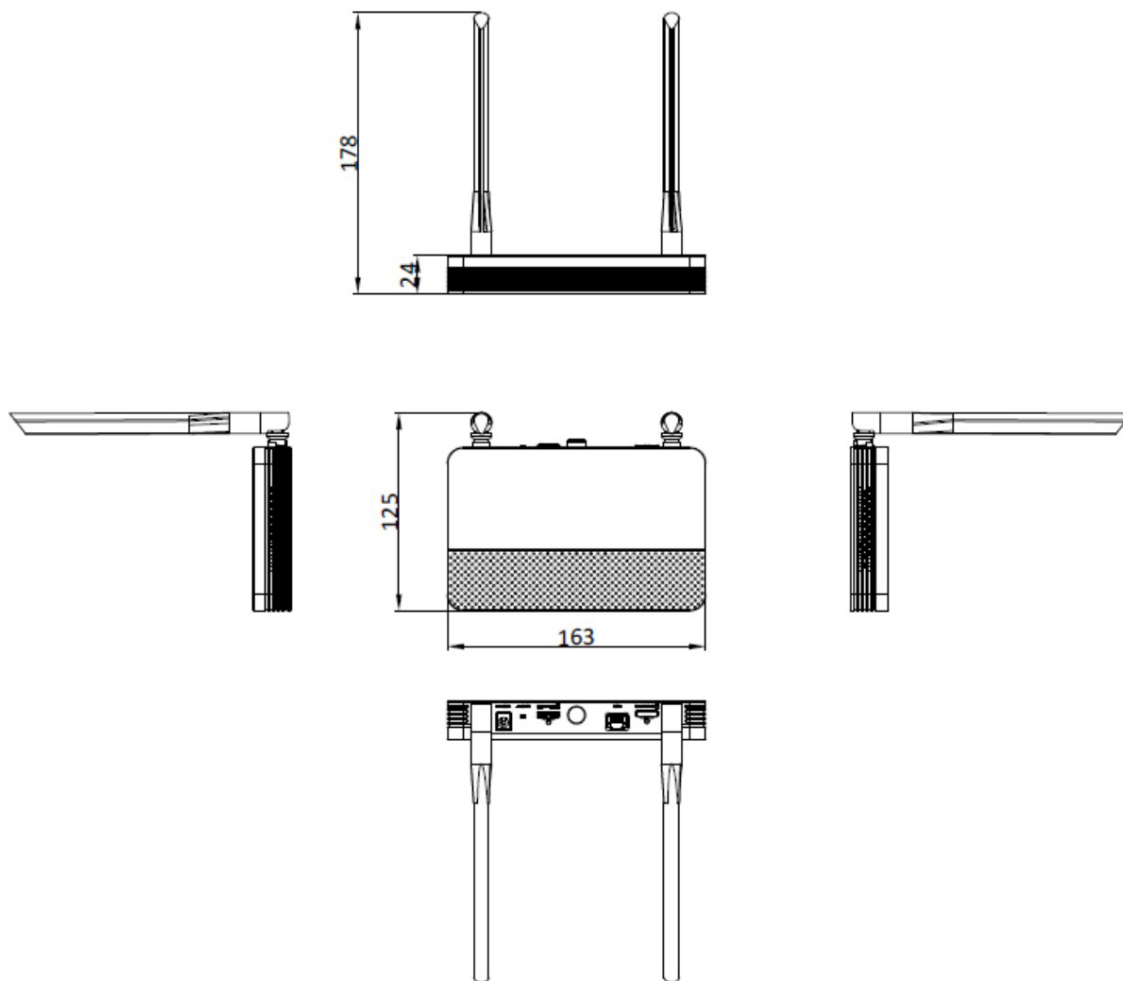

scale/1:1;Unit/mm

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

