

DS2CE76H0TITMFS  
Caméra a udio 5 M P




- 5 M P, r é s o l u t i o n 2560 × 1944
- W D R n u m é r i q u e
- O b j e c t i f à f o c a l e f i x e d e 2,8 m m, 3,6 m m, 6 m m
- S m a r t I R, j u s q u ' à 30 m d e d i s t a n c e I R
- A u d i o s u r c â b l e c o a x i a l, m i c r o i n t é g r é
- S o r t i e v i d é o 4 e n 1 (T V I / A H D / C V I / C V B S c o m m u t a b l e)
- I P 6 7

## Spécification

Caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS 5 MP
Résolution max.	2560 (H) × 1944 (L)
Éclairage minimum	0,01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s ICR
Jour et nuit Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 75°, Rotation 0
Réglage de l'angle	à 360°
Système de signalisation PAL/NTSC	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Distance focale champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 85,5°, champ de vision vertical : 63,7°, champ de vision diagonale : 110,7° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 80,1°, champ de vision vertical : 63,7°, champ de vision diagonale : 105,9° 6 mm, champ de vision horizontal : 57,1°, champ de vision vertical : 43,1°, champ de vision diagonale : 72,5°
Monture d'objectif	M12
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HAUTESAT
Paramètres d'image	Luminosité, netteté, miroir, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 4 MP à 25 ips, 1080P à 30 ips, 1080P à 25 ips CVI : 4 MP à 30 ips, 4 MP à 25 ips AHD : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 4 MP à 25 ips CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
R)	2D DNR
Réduction du bruit	ATW/MANUEL
Balances blancs	Soutien
AGC	
Interface Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
Matériel	
Dimension	Métal
Poids	82,6 mm × 90 mm × 79,37 mm (3,25" × 3,54" × 3,12")
État de fonctionnement	Environ 289,5 g (0,64 lb)
Communication	40° C à 60° C (40° F à 140° F), humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Langue	HIKVISIONC Anglais
Alimentation électrique	12 V CC ± 2,5 % *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra.
Consommation	Max. 3,7 W
Gamme IR	Jusqu'à 30 m
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible  
DS2CE76H0TITMFS

D imension

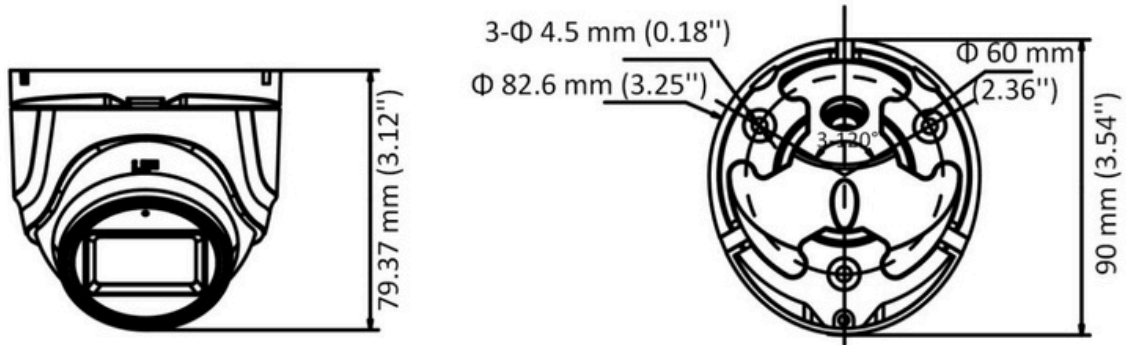

Accessoire

Optionnel

DS1272ZJ110TRS	DS1275ZJSUS	DS1276ZJSUS	DS1280ZJXS
Support mural	Montage sur poteau vertical	Montage en coin	Boîte de jonction
			

# AST

[ SECURITE DISTRIBUTION ]

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

