

DS-1CM1U24

Gestion des câbles horizontale 1U 24 emplacements

## Fonctionnalité clé


- S'applique à la gestion des câbles entre les périphériques réseau et l'équipement de câblage.
- Convient aux structures de câblage industrielles, commerciales et domestiques.
- Utilisation d'acier laminé à froid de haute qualité, haute résistance.
- Offre un environnement de câblage propre et ordonné pour l'armoire.
- Facile à installer.
- Conforme à la norme RoHS 2.0.



## Spécification

Modèle	DS-1CM1U12	
Type de produit	Gestion horizontale des câbles	
Norme de référence	TIA/EIA568-D, RoHS 2.0	
Spécifications générales	Couleur	Noir
	Unité de rack	1U
	Numéro de port	24
	Épaisseur de l'acier	1,4 mm
Dimensions	Hauteur	44,4 mm
	Largeur	483 mm
	Profondeur	74 mm
Spécifications matérielles	Matériel	Acier laminé à froid
Emballage et matériel	Quantité d'emballage	1
	Type d'emballage	Boîte
	Dimensions de l'emballage	500 x 105 x 58 mm
	Poids	80g
Accessoire	Quantité de noix	4
	Quantité de vis	4

## Dimension

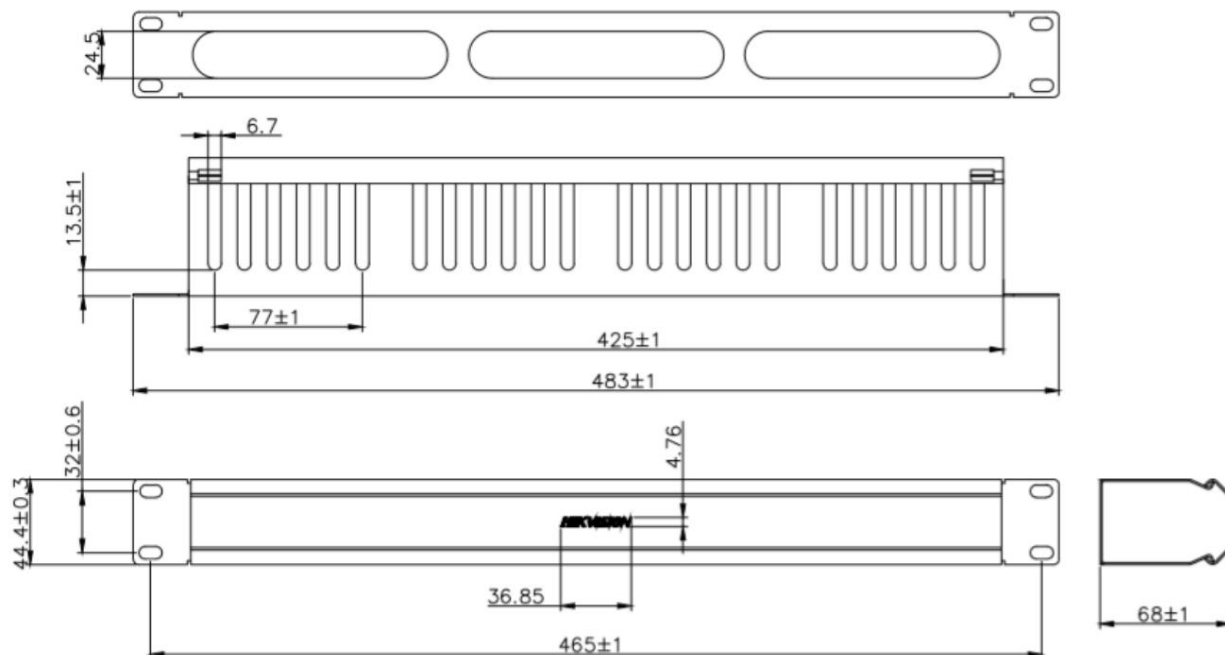

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq