

Moniteur VA UHD 60 Hz  
de 55 pouces DS-D5055U3-1V0S



Ultra HD 3840 × 2160 à 60 Hz.

Grand angle de vision : Horizontal 178°, Vertical 178°.

Corps d'appareil ultra-mince avec bordure ultra-mince sur 3 côtés.

Interfaces multiples : HDMI

Haut-parleur intégré, Audio 10W\*2.

Conception à faible lumière bleue pour le soin des yeux.

Réduction du bruit 3D.

Prise en charge du support mural VESA

## Spécification

Afficher	
Taille de l'écran	55 pouces
Zone d'affichage active	1209,6 (H) mm × 680,4 (L) mm
Résolution	3840 × 2160 à 60 Hz
Rétroéclairage	LED D
Pas de pixel	0,315 (H) × 0,315 (L) mm
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vue	178° / 178°
Profondeur de couleur	8 bits + FDR
Rapport de contraste	4000 : 1
Temps de réponse	6,5 ms (typique)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Brume	2%
Gamme de couleurs	72% NTSC
Fiabilité	7 * 24H
Interface	
Entrée vidéo et audio	HDMI × 3
Sortie vidéo et audio	SORTIE LIGNE × 1, SORTIE HAUT-PARLEUR × 2 ( 8Ω 10W )
Interface de transmission de données	USB 2.0 × 1
Interface de contrôle	Entrée RS232 × 1, sortie RS232 × 1
Pouvoir	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A max.
Consommation d'énergie	≤120 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 à 40 (32 à 104 )
Humidité de travail	20% à 90% HR (sans condensation)
Température de stockage	-20 à 60 (-4 à 140 )
Humidité de stockage	5% à 90% HR (sans condensation)
Général	
Conférencier	8 Ω 10 W × 2
Matériau du boîtier	Plastique
VESA	7,87 pouces × 7,87 pouces
Largeur de la lunette	0,05 pouce (haut/gauche/droite), 0,94 pouce (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	48,24 (L) pouces × 28,11 (H) pouces × 2,9 (P) pouces (sans base), 48,24 (L) pouces × 30,43 (H) pouces × 9,53 (P) pouces (avec base)
Dimensions du colis (L × H × P)	1356 (L) mm × 828 (H) mm × 161 (P) mm
Poids net	11,50 ± 0,5 kg (25,35 ± 1,1 lb)
Poids brut	16,01 ± 0,5 kg (35,30 ± 1,1 lb)
Remarques	*La base est incluse par défaut. *L'apparence et les paramètres du produit dans cette spécification peuvent varier de votre appareil réel. Veuillez consulter notre équipe commerciale locale pour plus d'informations.

Liste de colisage	Moniteur × 1, Composant de base × 1, Câble d'alimentation × 1, Câble HDMI (1,5 m) × 1, Manuel d'utilisation × 1, Manuel multilingue × 1, Télécommande × 1, Vis × 6
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Interface physique




	Traduction en anglais		Traduction en anglais
CA	CA, 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A Interface d'entrée max.	HDMI	Entrée de signal numérique HDMI 1.4 interface
USB	USB 2.0, interface d'entrée	Sortie audio	Sortie audio 3,5 mm interface
Entrée RS232	RS232-IN, interface d'entrée	Sortie RS232	RS232-OUT, interface de sortie

## Modèle disponible

DS-D5055U3-1V0S

## Dimension

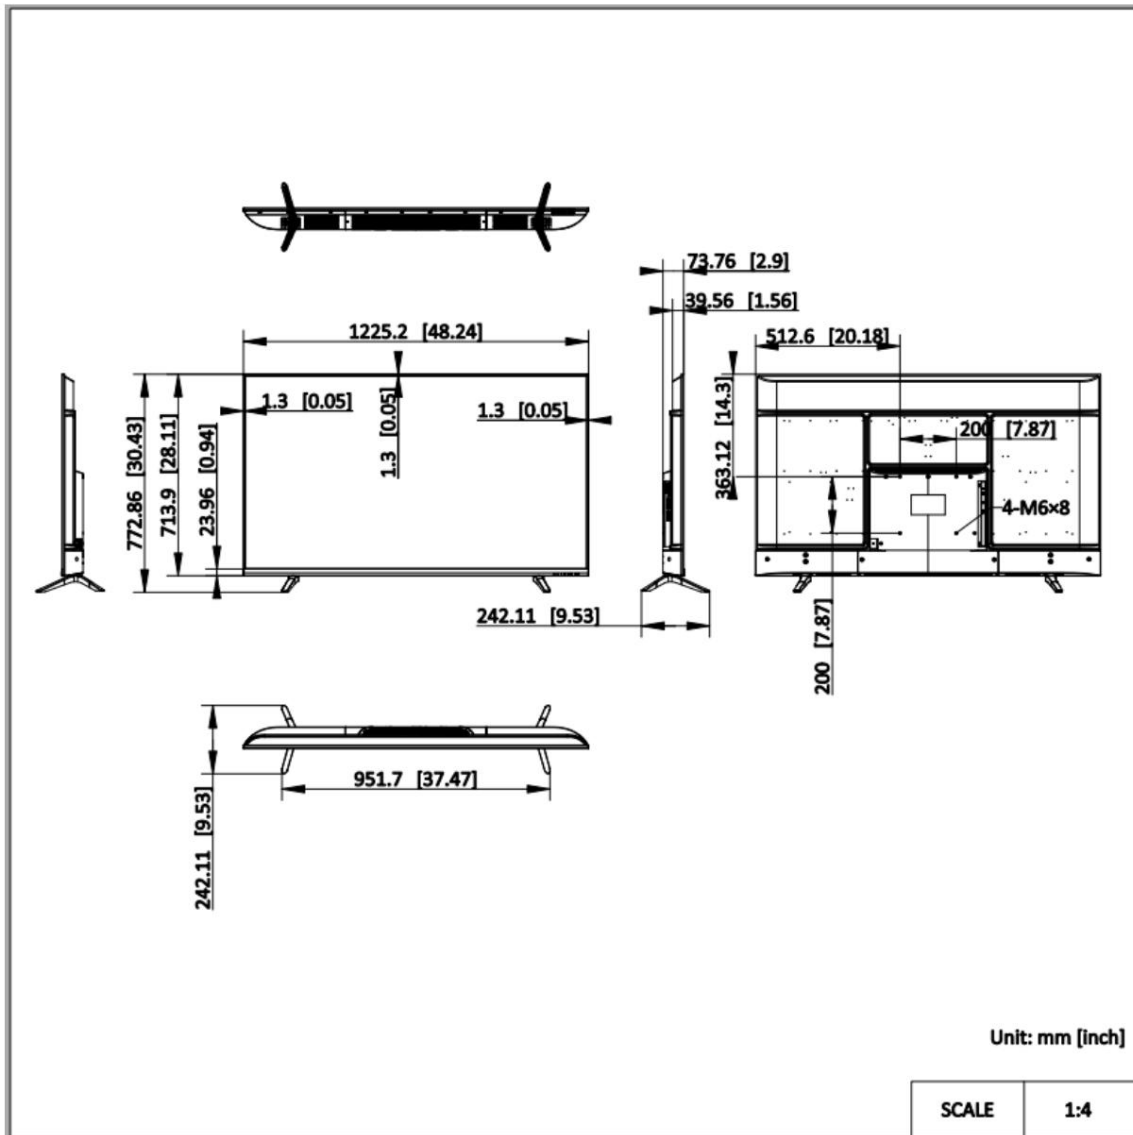

Accessoire

Optionnel

DS-DM4255W

Fixation murale

Support



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

