

DS-K1109DKB-QR

Lecteur de cartes



Prend en charge les protocoles RS-485 et Wiegand (W26, W34)

Prend en charge la lecture des cartes DESfire, Felica et M1

Prend en charge l'authentification via carte, mot de passe et code QR

Prend en charge le module Bluetooth (lors de la connexion par RS-485)

Fonction anti-effraction


Spécification

Interface	
ALTÉRER	1
RS-485	1
Wiegand	1
Authentification	
Type de carte	Carte M1, carte DESfire, carte Felica
Général	
Alimentation électrique	12 V CC
Consommation d'énergie	Avec charge : ≤ 14 w Sans charge : ≤ 4 w
Température de fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité de travail	0 à 90 % (sans condensation)
Niveau de protection	IP65
Dimensions	125 mm × 84,5 mm × 18 mm (4,92" × 3,33" × 0,71")
Installation	Montage mural
Poids	≤ 1 kg (2,20 lb)
Ronfleur	Soutien
Fonction	
Reconnaissance de codes-barres	Soutien Format : Code 128, 2 sur 5 entrelacé, Matrice 2 sur 5, Code 39, Codebar, Code 9 et Code UCC/EAN-128
Reconnaissance de code QR	Prise en charge (lors de la connexion par RS-485)

Modèle disponible

DS-K1109DKB-QR

Dimension

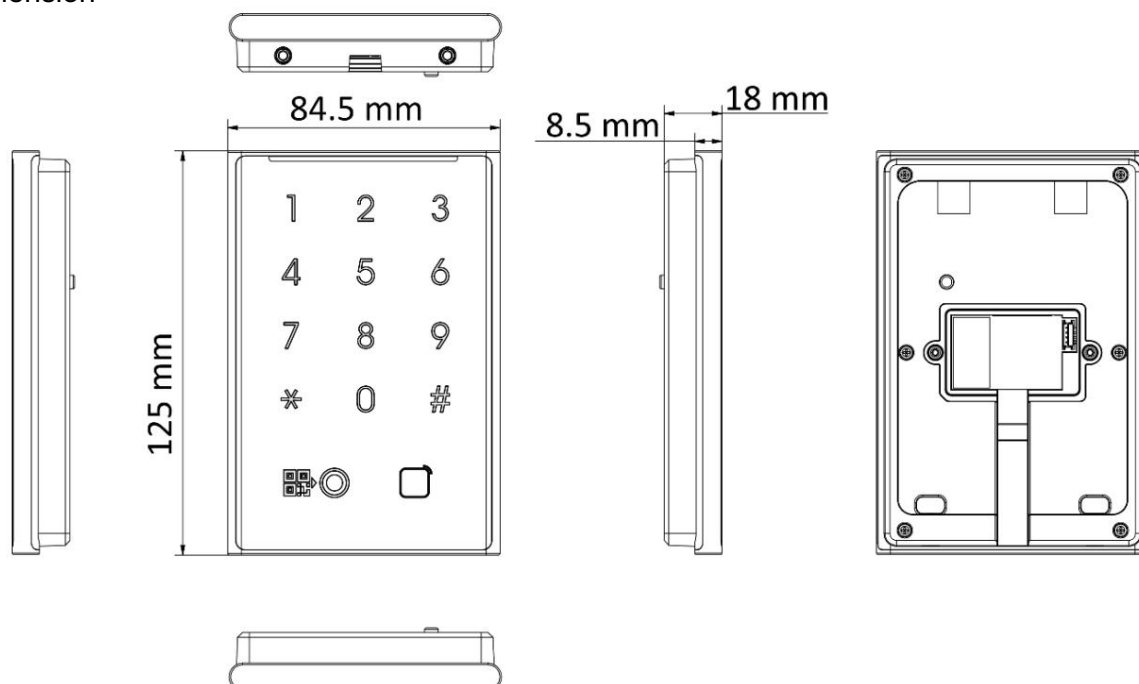

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

