

DS-K2624X

Contrôleur d'accès série Pro



Prend en charge le contrôle à 4 portes

Prend en charge IPv4, IPv6 et DHCP

Prend en charge les protocoles de cryptage AES256, RSA2048 et TLS 1.2

Gestion de configuration Web. Toutes les configurations peuvent être réalisées via le Web sans application logicielle

Prend en charge les applications de contrôle d'accès professionnelles telles que le verrouillage multi-portes et l'anti-retour

Prend en charge l'accès à la batterie de secours

Prend en charge OSDP et une variété de formats Wiegand pour se connecter à des lecteurs de cartes tiers

Il dispose d'indicateurs d'état tels que l'alimentation, la communication et le fonctionnement, ce qui est pratique pour l'état de santé de l'équipement

détection

## Spécification


<b>Système</b>	
Système opérateur	Linux
ROM	4 Go
BÉLIER	128 Mo
<b>Réseau</b>	
Protocole réseau	ISAPI, Hik-Connect, ISUP5.0
Réseau câblé	10/100 Mbps auto-adaptatif
<b>Interface</b>	
Interface réseau	1
Contrôle de verrouillage	4
Bouton de sortie	4
Entrée de contact de porte	4
Entrée d'alarme	8
Sortie d'alarme	4
ALTÉRER	1
RS-485	2 pour lecteur de carte (1 pour la communication, 1 pour la redondance ; chaque interface peut connecter jusqu'à 8 lecteurs)
Wiegand	4, entrée standard 26/34, prend en charge les paramètres Wiegand personnalisés
Interface incendie	Soutien
<b>Capacité</b>	
Capacité d'utilisation	100000
Capacité d'empreinte digitale	10000
Capacité de la carte	100000
Capacité de l'événement	300000
Capacité de la porte liée	4
Capacité du lecteur de cartes lié	8 lecteurs de cartes RS-485 (protocole OSDP) et 4 lecteurs de cartes Wiegand
<b>Authentification</b>	
Durée de reconnaissance des empreintes digitales	< 1 s
<b>Général</b>	
Indicateur	Soutien
Batterie	Charge et décharge
Alimentation électrique	100 VCA à 240 VCA
Consommation d'énergie	≤ 102 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	0% à 90% (sans condensation)
Installation	Montage mural
Langue	Anglais, thaï, chinois traditionnel, indonésien, vietnamien, arabe, espagnol (Europe), Espagnol (Amérique du Sud), italien, français, néerlandais, russe, ukrainien, portugais (Europe), portugais (Brésil), serbe, croate, bulgare, allemand, grec, roumain et turc
<b>Fonction</b>	
Configuration via un navigateur Web	Soutien
Hik-Connect	Soutien
HikCentral Professionnel	Soutien


Connexion HikCentral	Soutien
Hik-Partner Pro	Soutien
Authentification multifactorielle	Soutien
Première personne dans	Soutien
Anti-retour	Soutien
Verrouillage multi-portes	Soutien

**Modèle disponible**

DS-K2624X

**Dimension**

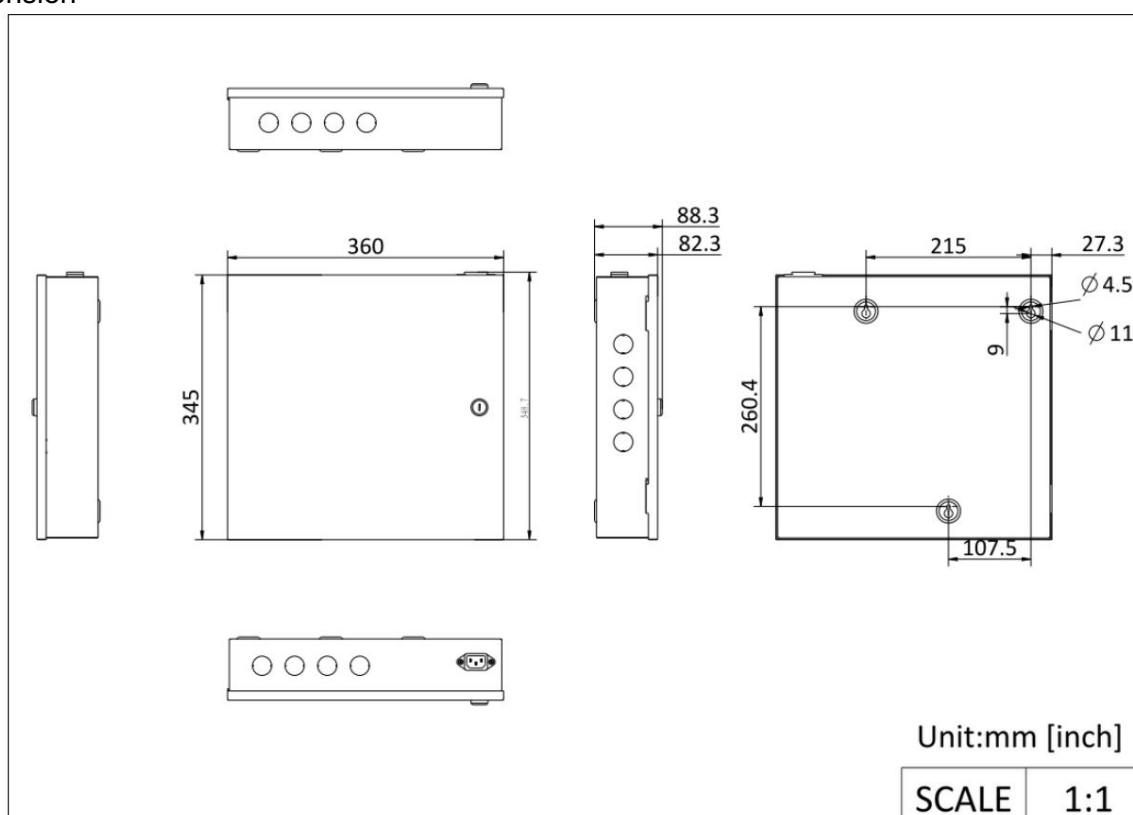

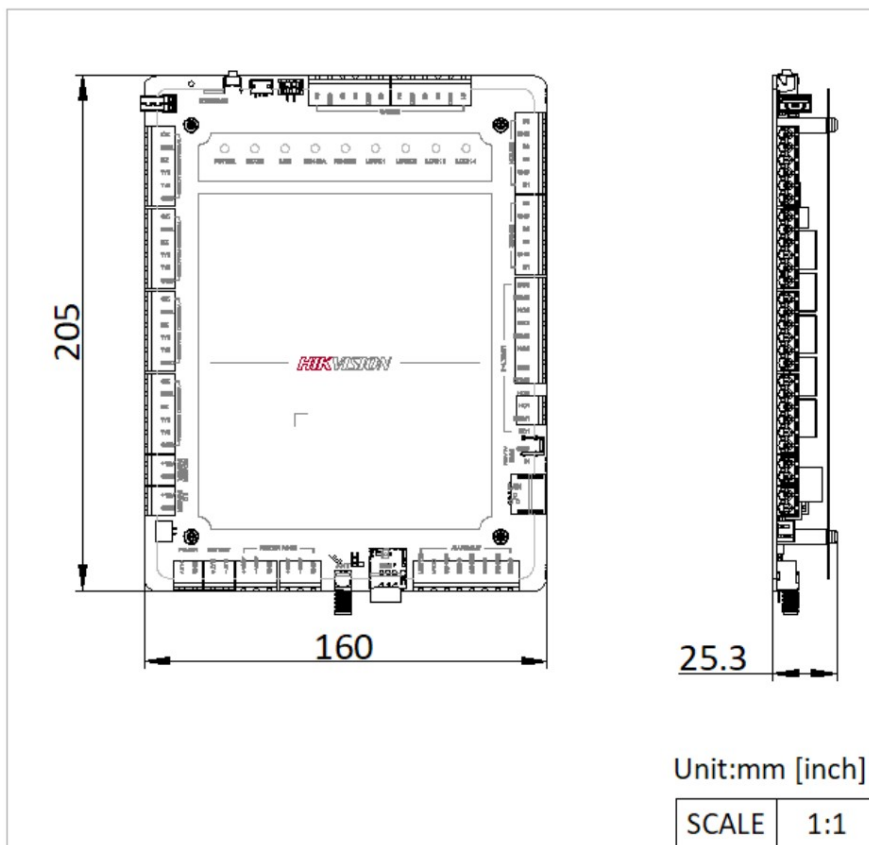

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

