

Dôme IR Caméra réseau

MODÈLE : VIGI C220I (2,8/4 mm), VIGI C230I (2,8/4 mm),
VIGI C240I (2,8/4 mm)



H.265+

2/3/4MP



Humain et véhicule



Détection intelligente



IK10 Anti-vandalisme




Étanchéité IP67



Distingue intelligemment les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous




Détection de mouvement



Intrusion de zone



Suppression d'objet



Franchissement de ligne



Falsification de la caméra



Objet abandonné



IR intelligent

Empêche les objets d'être sous-rendu lorsqu'ils sont éloignés



Plage dynamique étendue

Ajuste le contraste de l'éclairage pour minimiser les ombres



DNR 3D


Supprime la pixellisation anormale pour offrir une image plus claire



Le système de surveillance professionnel VIGI de TP-Link est dédié à la protection



Acheminez facilement le câble de votre caméra dans un plafond suspendu ou évitez de percer par fente.

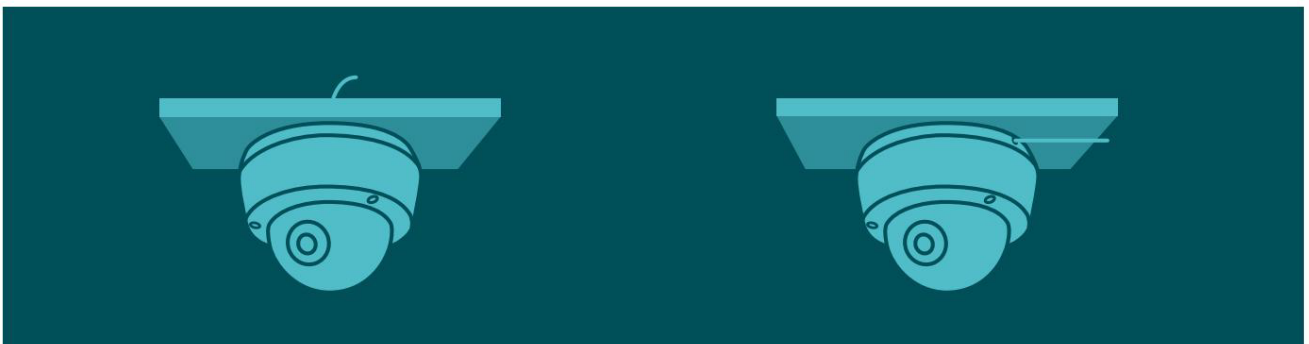



	VIGI C220I	VIGI C230I	VIGI C240I
	Balayage progressif 1/3" CMOS	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8"	Balayage progressif 1/3" CMOS
	Couleur : 0,1 Lux ; 0 Lux avec IR		
	Filtre anti-IR		
	DNR 3D		
	DWDR		
	2,8 mm/4 mm	2,8 mm/4 mm	2,8 mm/4 mm
	2,8 mm : F2.2 4 mm : F2.0	2,8 mm : F2.2 4 mm : F2.0	2,8 mm : F2.2 4 mm : F2.2
	Fixé		
Champ de vision	2,8 mm : 88,2°/48,7°/10° (H/V/P) 4 mm : 74,6°/41,3°/88,1° (H/V/P)	2,8 mm : 97,8°/52,9°/117,9° (H/V/P) 4 mm : 82,5°/44,9°/99,3° (H/V/P)	2,8 mm : 88,8°/48,9°/10° (H/V/P) 4 mm : 75,1°/41,5°/88,7° (H/V/P)
	M12	M12	M12
	30 m		
	850 nm		
	Flux principal : H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Sous-flux : H.265/H.264		
	Profil principal/Profil élevé		
	Prise en charge du courant principal		
	Profil principal		
	Prise en charge du courant principal		
	64 Kbps à 4 Mbps		
	Classification des personnes et des véhicules, détection d'intrusion dans une zone, détection de franchissement de ligne, Détection de personnes, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie dans une zone, objet abandonné Détection, Détection de suppression d'objet, Détection de véhicule		
	Détection de mouvement, détection de falsification vidéo, exception (connexion illégale)		
	Notification de déclenchement : ONVIF, HTTPS		
	1 Région		

	2 MP (1920 × 1080)	3MP (2304 × 1296)	4 MP (2560 × 1440)
	Fréquence d'images : 1 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 20 ips, 25 ips, 30 ips Résolution : 1920x1080, 1280x960, 1280x720	Fréquence d'images : 1 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 20 ips, 25 ips, 30 ips Résolution : 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720	Fréquence d'images : 1 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 20 ips, 25 ips, 30 ips Résolution : 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
	Fréquence d'images : 1 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 20 ips, 25 ips, 30 ips Résolution : 704x576, 640x480, 352x288, 320x240	Fréquence d'images : 1 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 20 ips, 25 ips, 30 ips Résolution : 704x576, 640x480, 352x288, 320x240	Fréquence d'images : 1 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 20 ips, 25 ips, 30 ips Résolution : 640x480, 352x288, 320x240
	BLC/DNR 3D/HLC/SmartIR		
	Miroir, luminosité, contraste, saturation, netteté, exposition, WDR, balance des blancs, HLC réglable par logiciel client, Rotation (90°/270°)		
	Jour/Nuit/Auto/Horaire		
	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS		
	Deux flux, miroir, masques de confidentialité, réinitialisation du mot de passe par e-mail, écoute HTTP		
API	ONVIF		
	Protection par mot de passe, cryptage HTTPS, filtre d'adresse IP, authentification Digest		
	3 courants principaux et 3 courants secondaires		
	Jusqu'à 32 utilisateurs		
	Application VIGI, sécurité VIGI Responsable, VIGI NVR	Application VIGI, sécurité VIGI Responsable, VIGI NVR, Web	Application VIGI, sécurité VIGI Responsable, VIGI NVR, Web
	1 port auto-adaptatif RJ45 10/100M		
	Non		
	N / A		
	-30–60 °C		
	PoE (802.3af/at, classe 0)	12 V CC ± 5 %, prise d'alimentation coaxiale 5,5 mm PoE (802.3af/at, classe 0)	12 V CC ± 5 %, prise d'alimentation coaxiale 5,5 mm PoE (802.3af/at, classe 0)
	PoE : classe 0	12 V CC : 5 W max. PoE : classe 0	12 V CC : 5 W max. PoE : classe 0
	IP67		

	IK10
	Plastique
	115 × 115 × 86 mm
	CE/BSMI/VCCI/ONVIF