

## Enregistreur vidéo en réseau (NVR) série DS-7700NI-I4(B)

### Fonctionnalité clé

Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Jusqu'à  
16/32 canaux d'entrées de caméra IP  
Décodage jusqu'à 1 canal à 32 MP/2 canaux à 12 MP/16 canaux à 1080p  
capacité  
Jusqu'à 160/256 Mbps de bande passante entrante



### Professionnel et fiable

La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %  
L'enregistrement à double flux économise la bande  
passante Adoptez la technologie de cryptage Stream over TLS qui fournit un service de transmission de flux plus sécurisé Prise en  
charge de la double vérification pour la lecture et le téléchargement

### Sortie vidéo HD

Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes Sortie  
vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 4K

### Stockage et lecture

Jusqu'à 4 interfaces SATA pour la connexion du disque  
dur Lecture synchrone 16 canaux

### Fonction Smart & POS

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)  
Fonctions intelligentes de caméra spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.), la carte thermique, l'ANPR et  
comptage des personnes  
Superposition d'informations POS sur la vue en direct et la lecture, et enregistrement et alarme déclenchés par POS

### Accès réseau et Ethernet

2 interfaces Ethernet auto-adaptatives 10/100/1000 Mbps Hik-Connect  
et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau Technologie de streaming fluide  
Prise en charge de l'accès Web sans plug-  
in




# Spécification

Modèle	DS-7716NI-I4(B)	DS-7732NI-I4(B)
<b>Vidéo et audio</b>		
Entrée vidéo IP	16 canaux	32 canaux
	Jusqu'à 32 MP de résolution *: Une fois le mode de résolution ultra HD activé, le NVR prend en charge jusqu'à 4 entrées vidéo IP 32 MP/24 MP.	
Bande passante entrante	160 Mbps	256 Mbps
Bande passante sortante	256 Mbps	
Sortie HDMI 1	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie HDMI 2	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI1/VGA, sortie indépendante HDMI2/VGA	
Sortie CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480	
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilisant l'entrée audio)	
<b>Décodage</b>		
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
Résolution d'enregistrement	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1 080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Une fois le mode de résolution ultra HD activé, le NVR prend en charge jusqu'à 4 entrées vidéo IP 32 MP/24 MP.	
Lecture synchrone	16 canaux	
Capacité	1 canal à 32 MP (30 ips)/2 canaux à 12 MP (20 ips)/4 canaux à 8 MP (25 ips)/8 canaux à 4 MP (30 ips)/16 canaux à 1080p (30 ips)	
Enregistrement en double flux	Soutien	
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio	
Compression audio	Loi G.711u/G.711a/G.722/G.726	
<b>Réseau</b>		
Connexions à distance	128	
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
Interface réseau	2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10/100/1000 Mbps	
<b>Interface auxiliaire</b>		
Port série	1 RS-485 (semi-duplex), 1 RS-232	
SATA	4 interfaces SATA	
eSATA (en option)	1 interface eSATA	
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque	
Entrée/sortie d'alarme	16/4 (16/8 en option)	
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 3.0	
<b>Général</b>		
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz	
Consommation	≤ 20 W	


(sans disque dur)	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Châssis	Châssis 1,5U monté en rack 19 pouces
Dimensions (L × P × H)	445 × 400 × 75 mm (17,5" × 15,7" × 3,0")
Poids (sans disque dur)	≤ 5 kg (11 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Dimension

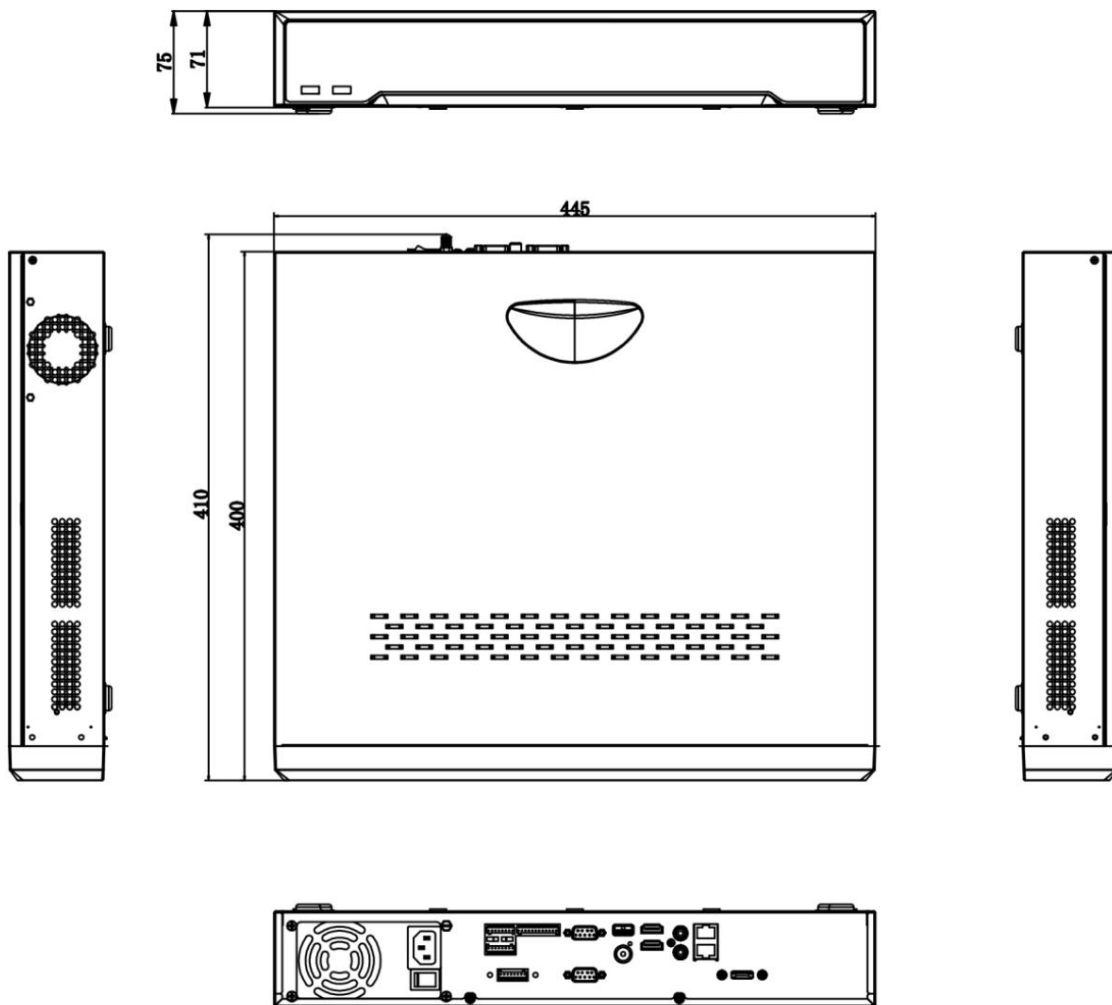

scale/1:1;Unit/mm

## Interface physique

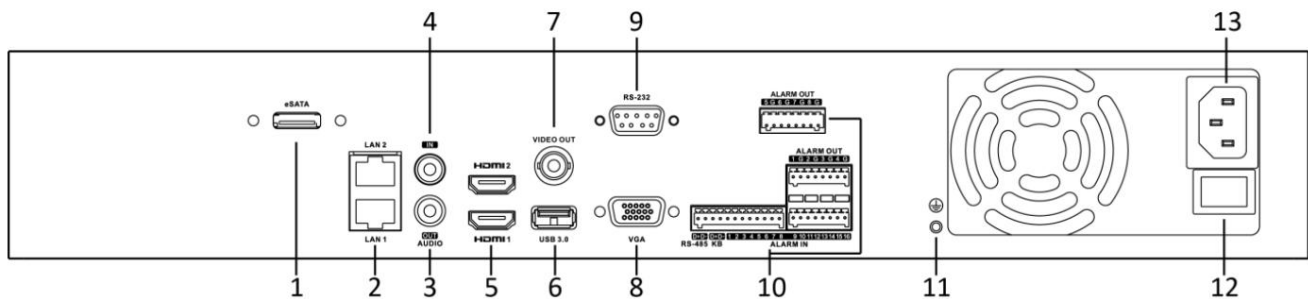

Non.	Description	Non.	Description
1	Interface eSATA	8	Sortie VGA (connecteur DB9)
2	Interfaces LAN1 et LAN2	9	Interface série RS-232
3	SORTIE AUDIO	10	Interface série RS-485, port contrôleur, ALARME ENTRÉE, SORTIE ALARME 16/4 (16/8 en option)
4	ENTRÉE AUDIO	11	Terre
5	Interfaces HDMI 1 et HDMI 2	12	Interrupteur d'alimentation
6	Interface USB 3.0	13	Alimentation 100 à 240 VCA
7	SORTIE VIDÉO		

## Modèle disponible

DS-7716NI-I4(B), DS-7732NI-I4(B)

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
sales.au@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com