

## Enregistreur vidéo en réseau (NVR) série DS-7716NI-K4

### Fonctionnalité clé

Jusqu'à 16 entrées de caméra IP

Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Jusqu'à 1 canal à 12 MP ou 2 canaux à 8 MP ou 4 canaux à 4 MP ou 8-

Capacité de décodage ch@1080p

Jusqu'à 160 bande passante entrante



### Professionnel et fiable

La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 % Adoptez la technologie de cryptage Stream over TLS qui fournit un service de transmission de flux plus sécurisé

### Sortie vidéo HD

Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 4K

### Stockage et lecture

4 interfaces SATA pour la connexion du disque dur (jusqu'à 10 To de capacité par disque dur)  
Lecture synchrone 16 canaux

### Fonction intelligente

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)  
Fonctions intelligentes de caméra spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.) et ANPR

### Accès réseau et Ethernet


2 interfaces Ethernet auto-adaptatives 10/100/1000 Mbps Hik-Connect pour une gestion facile du réseau

## Spécification

Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	16 canaux
Bande passante entrante	200 Mbps
Bande passante sortante	160 Mbps
Sortie HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA
Sortie CVBS	N / A
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 K $\Omega$ )
Entrée audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K $\Omega$ )
Décodage	
Format de décodage	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1 080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	16 canaux
Capacité de décodage	1 canal à 12 MP (30 ips)/2 canaux à 8 MP (30 ips)/4 canaux à 4 MP (30 ips)/8 canaux à 1080p (30 ips)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	Loi G.711u/G.711a/G.722/G.726/ACC/MP2L2
Réseau	
Connexion à distance	128 canaux
Interface réseau	2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface auxiliaire	
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque dur
Interface série	2 RS-485 (semi-duplex), 1 RS-232
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 3.0
Entrée/Sortie d'alarme	16/4 (16/9 est facultatif)
Commande 12V	N/A (facultatif pour la prise en charge)
12 V CC	N/A (facultatif pour la prise en charge)
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 20 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)


Humidité de travail	10 à 90%
Dimensions (L × P × H)	445 × 400 × 75 mm (17,5" × 15,7" × 3,0")
Poids	≤ 5 kg (sans disque dur, 11 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

Dimension

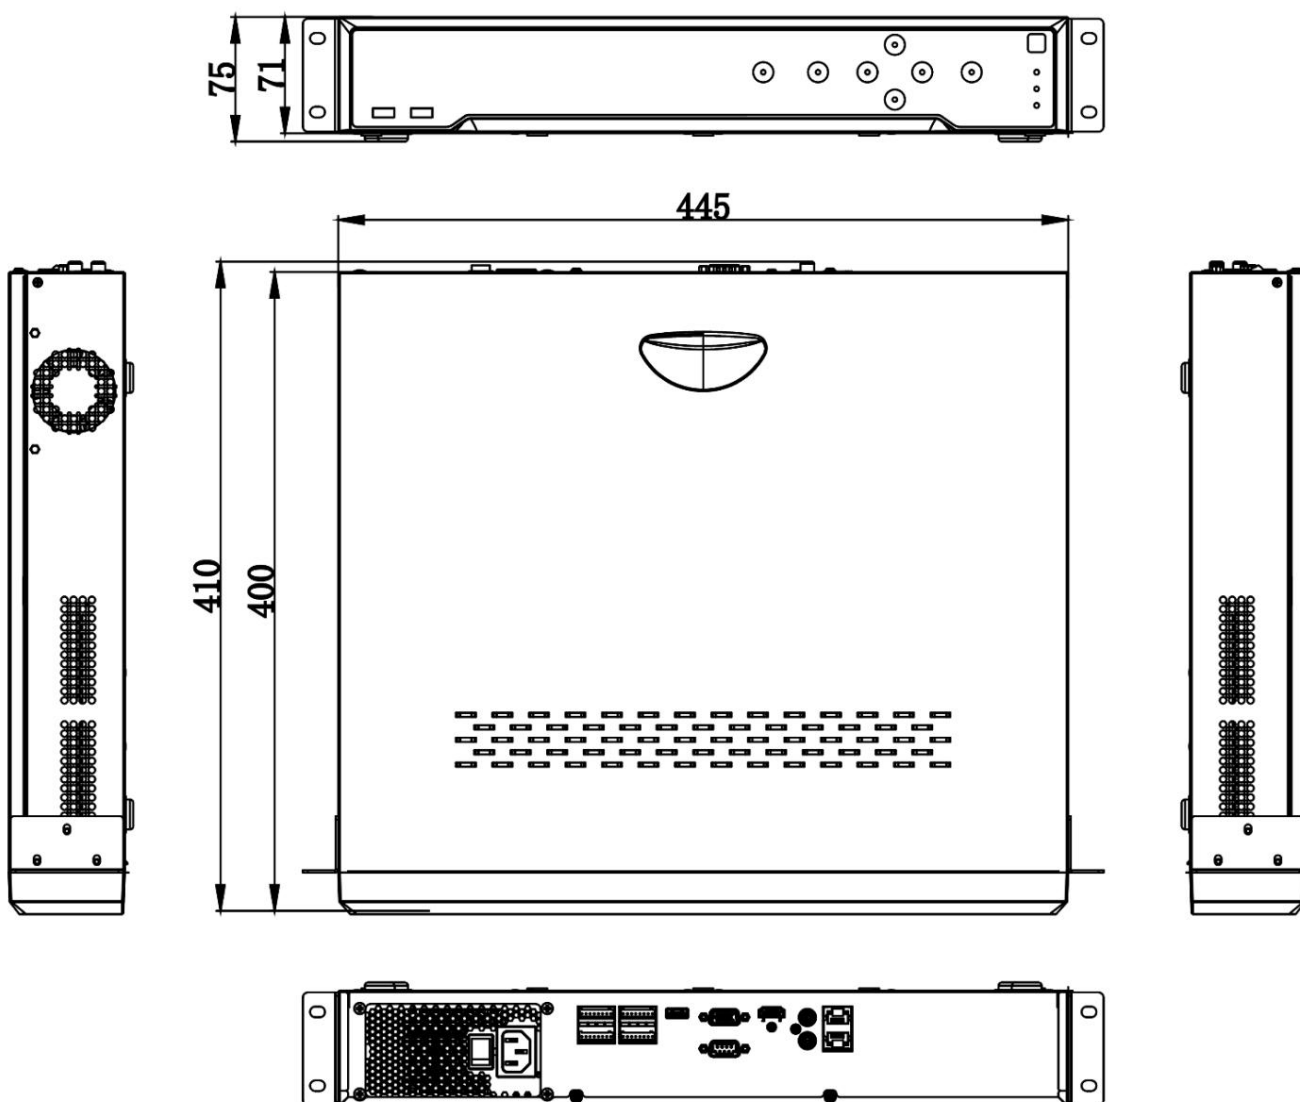

scale/1:1;Unit/mm

## Interface physique

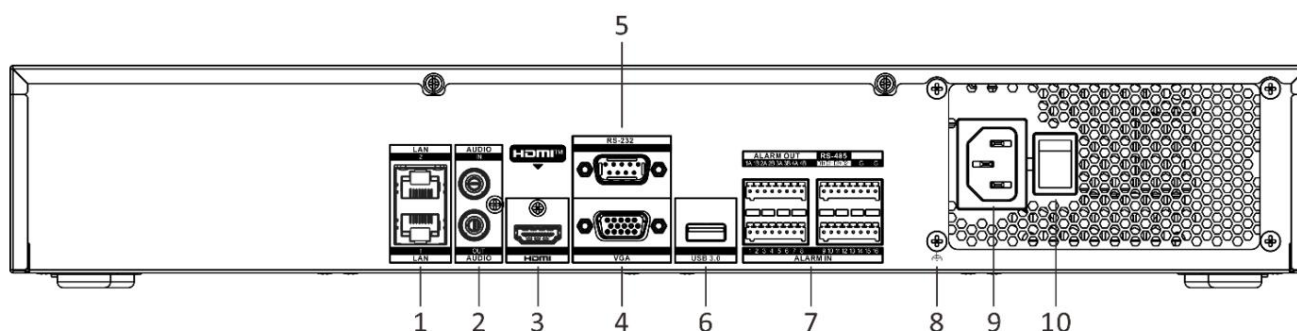

Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces réseau LAN1 et LAN2	6	Interface USB 3.0
2	ENTRÉE AUDIO et SORTIE AUDIO	7	Entrée d'alarme, sortie d'alarme et RS-485
3	Interface HDMI	8	Terre
4	Interface VGA	9	Alimentation 100 à 240 VAC
5	Interface série RS-232	10	Interrupteur d'alimentation

## Modèle disponible

DS-7716NI-K4

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

