

DS-KD8003-IME1

Module d'interphone vidéo Poste de porte

HIKVISION

Fonctionnalité clé

Fonction interphone vidéo HD 2 MP

Fonction de contrôle d'accès

Suppression du bruit et annulation de l'écho

Faible éclairage

Alarme anti-sabotage prise en charge

Caméra fisheye avec lumière supplémentaire IR

Prend en charge l'accès aux sous-modules (max. 7)


Personnalisation du porte-nom

Facile à installer et à étendre

Approbation

CE-CEM	a. EN 55032:2015
	b. EN 61000-3-2:2014
	c. EN 61000-3-3:2013
	d. EN 50130-4:2011 + A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Deuxième édition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC 47	CFR Partie 15, Sous-partie B
c-	
TICK (CEM)	Norme CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 et CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Équipements de technologies de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
Directive RoHS	2011/65/UE
ATTEINDRE	Règlement (CE) n° 1907/2006
DEEE	2012/19/UE

Application typique

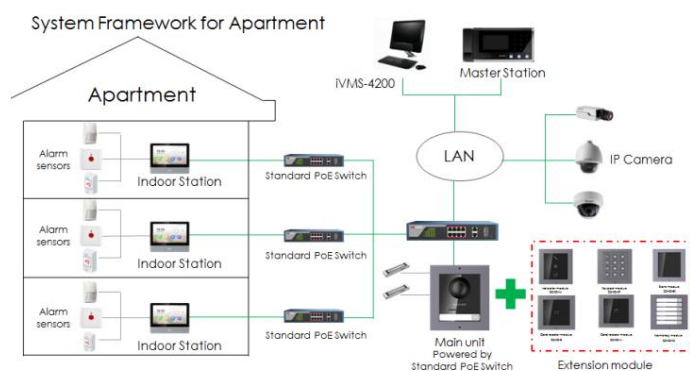

Spécification


Paramètres du système	
Processeur	Processeur MCU intégré
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Mode opératoire	Bouton physique
Paramètres vidéo	
Caméra	Caméra IR HD 2 MP à faible éclairage
Vidéo	
Compression Standard	H.264
Résolution	Courant principal : 1920 × 1080 Sous-flux : 720 × 480
BLC	Soutenu
DNR	Soutenu
Le WDR	Soutenu
Anti-scintillement	50 Hz, 60 Hz
Champ de vision	Horizontal : 180° Vertical : 96°
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré (plus de 85 dB à 20 cm)
Audio norme de compression	G.711 U
Audio compression Taux	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Complément léger	
Mode supplément lumineux	Supplément IR
Paramètres du réseau	
Ethernet	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, RSTP
Paramètres d'alarme	
Alarme anti-sabotage	1
Interfaces	
Module de liaison	1
Contact de porte saisi	2
Bouton de sortie saisi	2
Entrée E/S	4
Déboguer	1
Contrôle de porte	2, tension de claquage : 36 V
Performances	
Capacité de la carte	Max. 10000
Capacité d'utilisation	Max. 2000
Intérieur lié gare	Max. 500
Porte secondaire reliée gare	Max. 16

Interphone connecté	Max. 8
Protocole	ISAPI, RTSP, STMP, SNMP
Déverrouiller la porte	Déverrouiller en présentant des cartes, déverrouiller via Logiciel client, déverrouillage via l'application, déverrouillage via la station intérieure
Général	
Bouton physique 1	
Alimentation électrique	12 VCC/PoE (IEEE 802.3af)
Pouvoir consommation	4 W
Température de fonctionnement	-40° C à +55° C (-40° F à 131° F)
Humidité de travail	10% à 95%
Installation	Montage encastré, montage en saillie
Dimension	98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86" × 3,93" × 1,73")
Poids	554 g (avec emballage) 375 g (sans emballage)

Modèle disponible


DS-KD8003-IME1

Apparence et interfaces

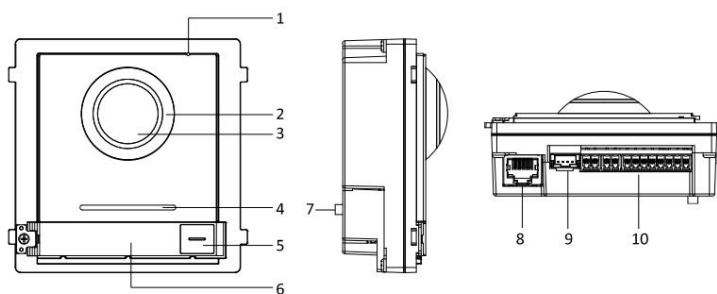

Non.	Description	Non.	Description
1	Microphone	6	Étiquette nominative
2	Faible éclairage IR Supplément Lumière	7	ALTÉRER
3	Caméra intégrée	8	Interface réseau
4	Haut-parleur	9	Connexion de module Interface (sortie)
5	Bouton d'appel	10	Terminaux

Dimension

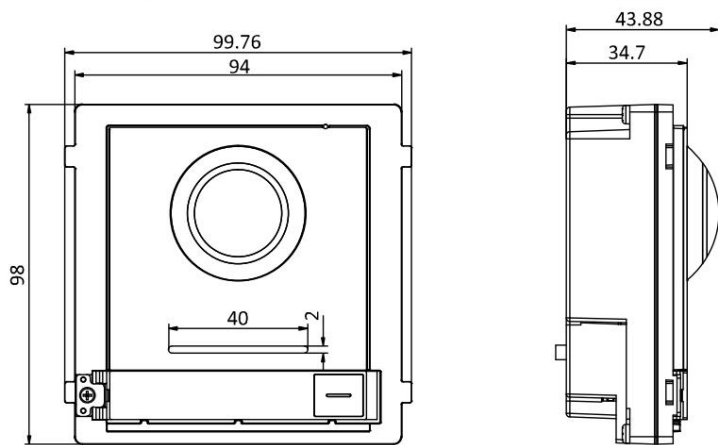


Accessoire


Facultatif



DS-KD-ACF1/Plastique



DS-KD-ACF2/Plastique



DS-KD-ACF3/Plastique



DS-KD-ACW1



DS-KD-ACW2



DS-KD-ACW3



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0)1 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com