

DS-KH6350-WTE1

Station intérieure de réseau d'interphone vidéo



La station intérieure IP de la série KH6, avec écran tactile de 7 pouces, vous offre une communication vidéo et audio fluide. En tenant compte de la difficulté de déploiement de l'interphone vidéo traditionnel, l'appareil a amélioré la conception et peut déployer l'ensemble du système d'interphone vidéo de manière autonome, sans appareils ni configurations supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de déploiement. Vous pouvez visualiser, discuter et envoyer une autorisation au visiteur via un téléphone portable où que vous soyez. L'appareil peut également relier d'autres systèmes de contrôle, tels qu'un système de vidéosurveillance, un système de contrôle d'ascenseur, etc.

Écran tactile TFT de 7 pouces avec résolution 1024 × 600

Contrôle mobile pratique via l'application Hik-Connect

Recevez des appels, ouvrez la porte et visualisez en direct à distance

Facile à utiliser sans PC

Assistant simple pour une configuration rapide

Configurez l'ensemble du système sur un seul écran tactile

Vue en direct du portier et des caméras dans les espaces publics

Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse de la station intérieure

Recevoir les alarmes en liaison avec un système d'alarme et avertir le centre pour qu'il les traite à temps

Contrôle d'accès aux ascenseurs


Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
BÉLIER	128 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Taper	TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Norme de compression vidéo	/
Distance focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité des messages	Carte TF insérée : 200 images capturées, 200 enregistrements d'alarme Sans carte TF : 2 Mo de RAM pour le stockage des images ; le nombre de stockage est déterminé par la taille de l'image, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Extensions intérieures reliées capacité	16
Capacité d'interphone lié	17
Paramètres du réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wifi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
ALTÉRER	/
RS-485	1 RS-485 (semi-duplex)
USB	/

Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	2
Contrôle de verrouillage	2 relais, max. 30 VDC 0,3 A
Général	
Bouton	/
Installation	Montage mural, montage sur table
Indicateur	/
Poids	Poids net : 355 g (0,8 lb) Poids brut : 683 g (1,5 lb)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	175 mm × 113,5 mm × 21 mm (6,9" × 4,5" × 0,83")
Batterie	/
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 5 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, italien, allemand, polonais, turc, portugais, Portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, Ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, Slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois Traditionnel
Alimentation électrique	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE standard

Interface physique


Non.	Description	Non.	Description
1	Écran	6	Emplacement pour carte TF
2	Microphone	7	Port de débogage
3	Interface réseau	8	Haut-parleur
4	Terminal RS-485 (réservé)	9	Borne d'alimentation
5	Terminal d'alarme		

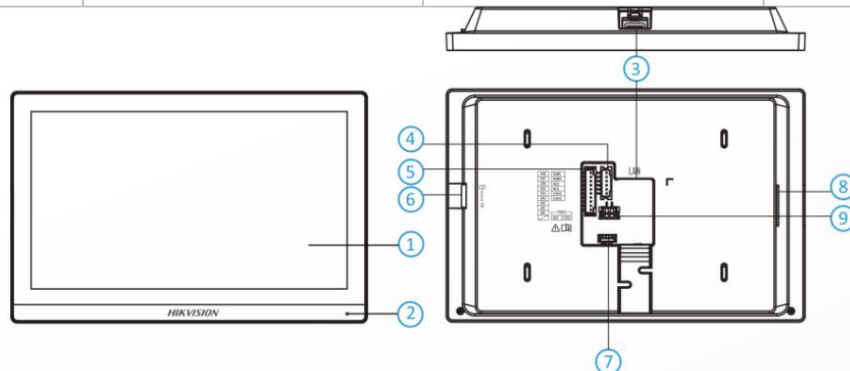

Modèle disponible

DS-KH6350-WTE1

Dimension

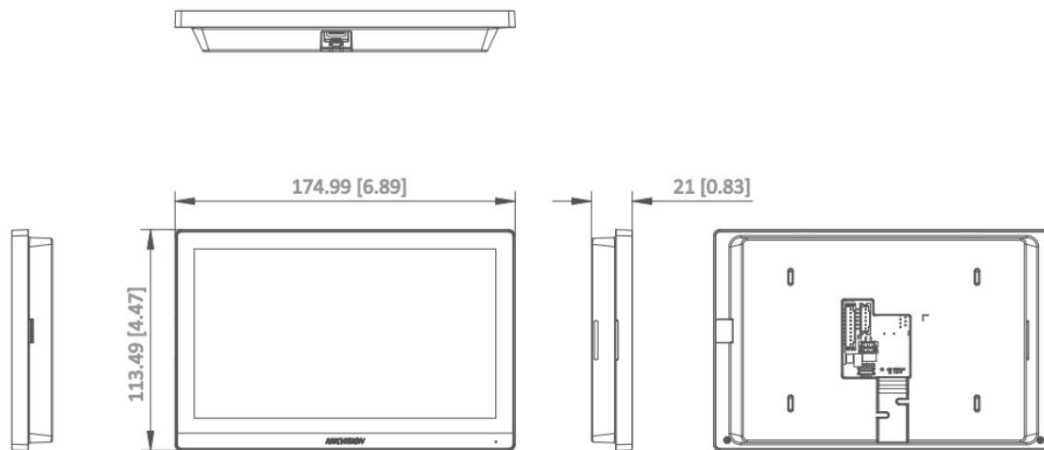

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire

Optionnel

DS-KAW50-1 Alimentation 50 W 12 V Adaptateur	DS-KAW50-1N Alimentation 50 W 12 V Adaptateur	DS-KABH6350-T Support de table
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

