


DS-QAE0420G1-V

Enceinte colonne analogique

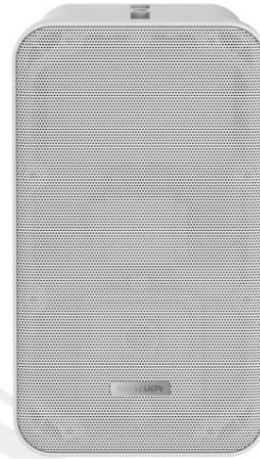

L'unité de haut-parleur adopte un revêtement adhésif magnétique aérospatial importé et une conception de film sonore léger, avec une sensibilité élevée, un son brillant et une longue distance de transmission

Adoptez des plastiques renforcés d'ingénierie professionnelle à haute résistance

En utilisant des supports en L, l'angle de la surface d'installation peut être ajusté pour une installation pratique

Conception professionnelle intégrée, prenant en charge l'étanchéité IP66, avec une apparence simple et belle

Spécification




Conférencier	
Impédance	8 Ω
Puissance nominale	20 W
Sensibilité (1 m, 1 W)	89,5 dB \pm 3 dB
Pression acoustique max.	96 dBSPL
Réponse en fréquence	100 Hz à 20 kHz
Unité de haut-parleur	Fréquence complète 4" \times 1 haute fréquence 0,75" \times 1
Interface	
Entrée audio	Extrémité verte (bornier), entrée à tension constante : 100 V, COM
Approbation	
Protection	IP66
Général	
Couleur	Blanc
Matériel	Couverture avant : maille en acier, couverture arrière : plastique
Dimension	280 mm \times 161,9 mm \times 119,8 mm (11,02" \times 6,37" \times 4,72")
Poids	Environ 1862,4 g (4,11 lb)
Dimensions du colis	340 mm \times 306 mm \times 175 mm (13,39" \times 12,05" \times 6,89")
Avec le poids du colis	2610,2 g (5,75 lb)
Liste de colisage	Appareil \times 1 Pack de vis \times 1 Support en L \times 2 Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité \times 1
Température de fonctionnement	-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % (sans condensation)

*L'appareil doit être utilisé avec un amplificateur.

Modèle disponible

DS-QAE0420G1-V

Dimension

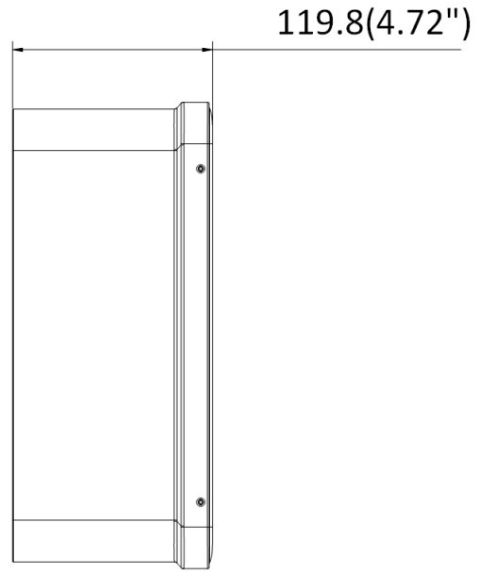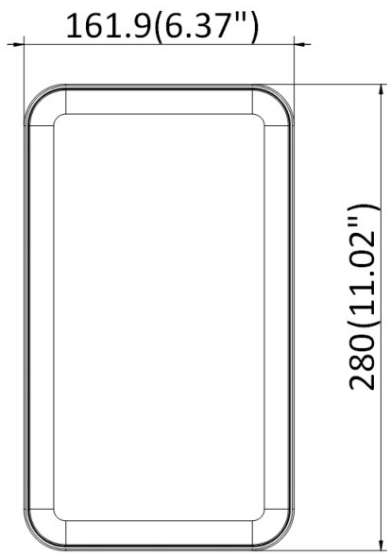

Unit: mm (inch)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

