

DS-KH6350-WTE1

Station intérieure de réseau d'interphone vidéo



Le poste intérieur IP de la série KH6, doté d'un écran tactile de 7 pouces, vous offre une communication vidéo et audio fluide. Compte tenu de la complexité du déploiement d'un interphone vidéo traditionnel, sa conception a été optimisée et permet de déployer l'ensemble du système de manière autonome, sans appareil ni configuration supplémentaire, réduisant ainsi les délais et les coûts de déploiement. Vous pouvez consulter, discuter et autoriser vos visiteurs depuis votre téléphone portable, où que vous soyez. L'appareil peut également être connecté à d'autres systèmes de contrôle, tels qu'un système de vidéosurveillance, un système de contrôle d'ascenseur, etc.

Écran tactile TFT de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600

Contrôle mobile pratique de l'application Hik-Connect

Recevez des appels, ouvrez la porte et visualisez en direct à distance

Facile à utiliser sans PC

Assistant simple pour une configuration rapide

Configurez l'ensemble du système sur un seul écran tactile

Vue en direct du poste de porte et des caméras dans les espaces publics

Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse de la station intérieure

Recevoir les alarmes en liaison avec un système d'alarme et avertir le centre pour qu'il les traite à temps

Contrôle d'accès aux ascenseurs


Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
BÉLIER	128 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Taper	TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Norme de compression vidéo	H.265;H.264
Distance focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité des messages	Carte TF insérée : 200 images capturées, 200 enregistrements d'alarme Sans carte TF : 2 Mo de RAM pour le stockage des images ; le nombre de stockage est déterminé par le taille de l'image, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Extensions intérieures reliées capacité	16
Capacité d'interphone lié	17
Paramètres du réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
ALTÉRER	/
RS-485	1 RS-485 (semi-duplex)
USB	/

carte TF	Prise en charge des cartes TF, jusqu'à 128 Go
Sortie d'alarme	2
Contrôle de verrouillage	2 relais, max. 30 VCC 0,3 A
Général	
Bouton	/
Installation	Montage mural, montage sur table
Indicateur	/
Poids	Poids net : 355 g (0,8 lb) Poids brut : 683 g (1,5 lb)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	175 mm × 113,5 mm × 21 mm (6,9" × 4,5" × 0,83")
Batterie	/
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 5 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, Polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, Néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, Letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel
Alimentation électrique	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE standard

Interface physique


Non.	Description	Non.	Description
1	Écran	6	Emplacement pour carte TF
2	Microphone	7	Port de débogage
3	Interface réseau	8	Haut-parleur
4	Terminal RS-485 (réservé)	9	Borne d'alimentation
5	Terminal d'alarme		

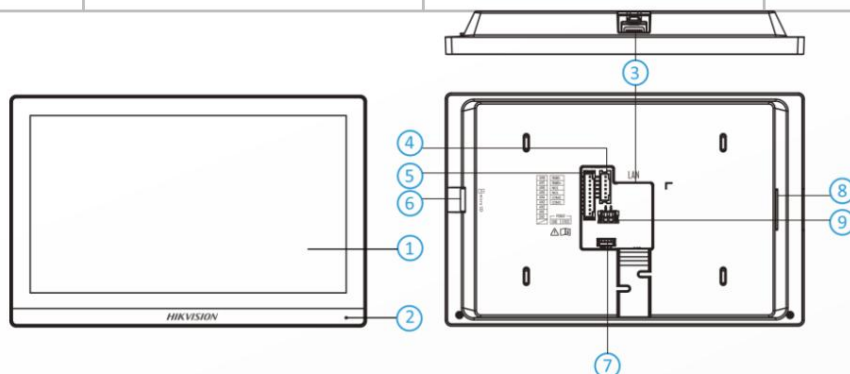

Modèle disponible

DS-KH6350-WTE1

Dimension

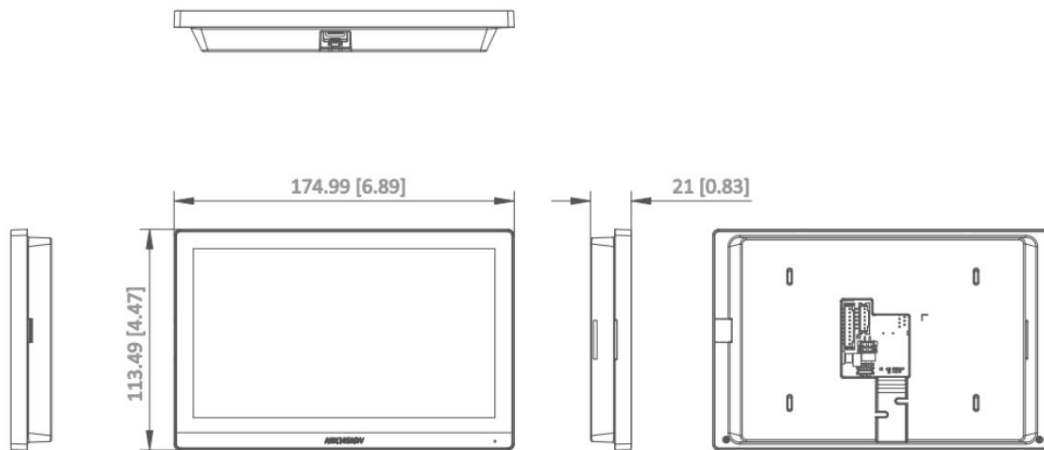

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire

Facultatif

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH6350-T
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

