



Amplificateur numérique connecté



AirPlay



Amplificateur
numérique



Multiroom



DLNA




Spotify Connect

1. Introduction

Le Arylic A50+ est un amplificateur WiFi et Bluetooth 5.0. Son utilisation permet de transformer un système audio standard en système audio connecté. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique à distance depuis votre réseau ou de nombreux services de streaming musicaux. L'appareil peut par ailleurs être contrôlé directement depuis votre smartphone à l'aide d'une application gratuite. L'ajout de plusieurs A50+ permet l'intégration d'un système multiroom pour diffuser votre musique dans plusieurs pièces.


2. Package




1* Arylic A50+



1* Notice



1* Câble RCA2-1
1* Câble RCA2-2




1* Adaptateur secteur



2* Antennes (3dB)



1* Télécommande




1* Connecteur bornier
à vis



1* Tournevis

3. Interface

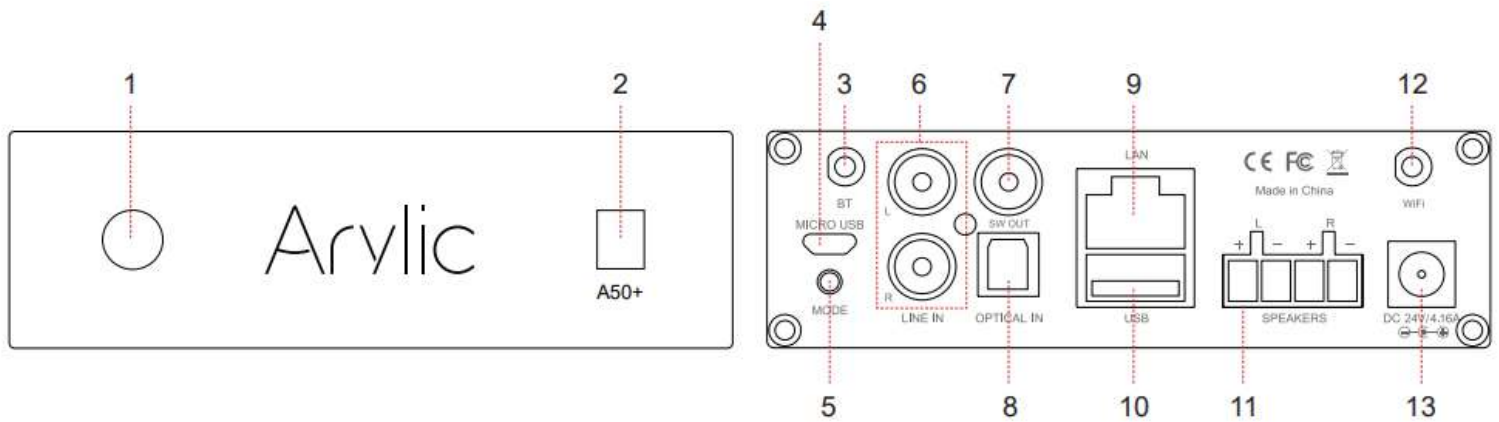

1	Indicateur LED
2	Récepteur IR
3	Antenne Bluetooth
4	Entrée Micro USB
5	Sélecteur de mode Appui court : sélection de l'entrée Appui long : ON/OFF Double appui court : appairage WiFi / Bluetooth Triple appui court : réinitialisation à l'état d'usine
6	Entrée ligne RCA
7	Sortie subwoofer
8	Entrée optique
9	Connecteur RJ45
10	USB-A (USB Host)
11	Borniers HP (borniers à vis)
12	Antenne WiFi
13	Connecteur d'alimentation

4. Télécommande



Connexion WiFi

1. Maintenez le bouton MODE puis branchez le câble d'alimentation
2. L'indicateur LED clignote. Relâchez le bouton et attendez que le clignotement se fasse plus lent.
3. Assurez-vous que votre smartphone/tablette est connecté à votre réseau et que le Bluetooth est activé.
4. Ouvrez l'application 4Stream. Validez les permissions demandées par l'application.
5. L'application 4Stream liste l'ensemble des périphériques disponibles à la configuration. Sélectionnez l'appareil désiré.
6. L'application 4Stream vous demande ensuite de choisir un réseau auquel connecter l'appareil. Sélectionnez le réseau désiré.
7. Entrez le mot de passe de votre réseau pour y connecter l'appareil.
8. Une fois la connexion établie, l'application vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles.
9. Vous pouvez maintenant modifier le nom de votre périphérique.
10. Une fois le nom du périphérique défini, vous verrez ce dernier apparaître dans la liste des périphériques de l'application. Vous pouvez dès maintenant commencer à diffuser votre musique.

Note : Si vous souhaitez changer de routeur ou si le mot de passe du routeur actuellement sélectionné a été modifié, appuyez deux fois sur le bouton MODE en mode WiFi pour réinitialiser la connexion.

Note : Maintenir le bouton MODE puis brancher le câble d'alimentation peut forcer le périphérique à entrer en mode WiFi.

Si la méthode de connexion précédente ne vous permet pas de trouver le périphérique souhaité, l'application vous demandera d'effectuer la configuration via WiFi. Cliquez sur le bouton « appairage WiFi » et suivez les étapes suivantes :

1. Activez la fonction GPS de votre périphérique mobile.
2. Accédez aux paramètres WiFi et sélectionnez le périphérique SoundSystem_xxxx pour vous-y connecter.
3. Retournez sur l'application 4Stream et sélectionnez le SSID du routeur auquel vous voulez connecter votre appareil. Entrez le mot de passe si nécessaire et continuez.
4. Après avoir défini le nom du périphérique, celui-ci apparaît dans la liste des périphériques de 4Stream et vous pouvez diffuser votre musique.


Note : Pour les périphériques Android, certaines marques demandent l'autorisation d'utiliser le réseau WiFi SoundSystem. Sélectionnez «Oui». Dans le cas contraire, la configuration pourrait échouer.

Connexion Ethernet RJ45

Pour connecter le Arylic A50+ à votre réseau en filaire, branchez simplement l'appareil à votre routeur à l'aide d'un câble RJ45. L'appareil apparaît au bout d'environ 10 secondes dans l'application 4Stream.


Bluetooth

Pour utiliser l'appareil en Bluetooth, sélectionnez cette entrée soit depuis l'application, soit depuis la télécommande de l'appareil. Depuis votre périphérique mobile, sélectionnez le réseau Bluetooth nommé SoundSystem_XXXX et effectuez l'appairage.

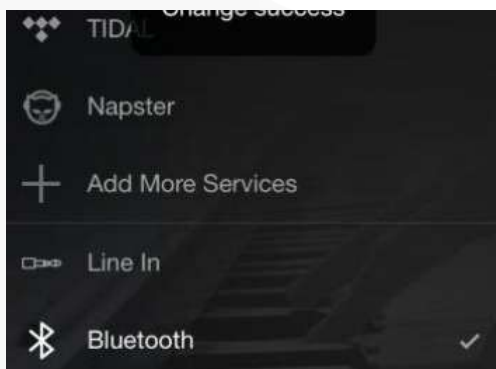

Configuration de l'appareil depuis l'application mobile

Paramètres de l'appareil :

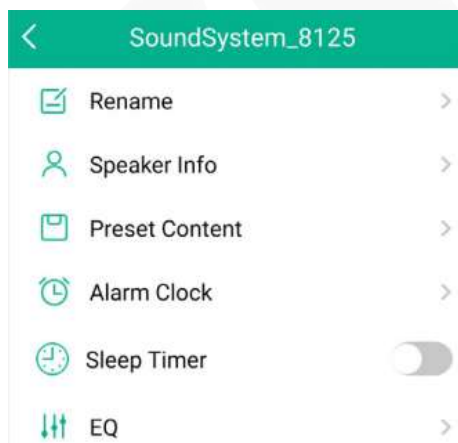

Rename : permet de modifier le nom du périphérique.

Speaker info : affiche les informations relatives au périphérique comme son adresse MAC, son adresse IP, son SSID, etc.

Preset content : accès à 10 profils prédéfinis.

Sleep timer : minuteur de mise en veille de l'appareil.


EQ : contrôle des graves et aigus.

Lire de la musique depuis le stockage local de votre appareil mobile :

Sélectionnez l'onglet « Ma Musique » sur l'application pour accéder à la musique stockée directement dans la mémoire de votre périphérique mobile.


Lire de la musique depuis un NAS :

Le Arylic A50+ ne supporte que les NAS disposant de la fonction DLNA.

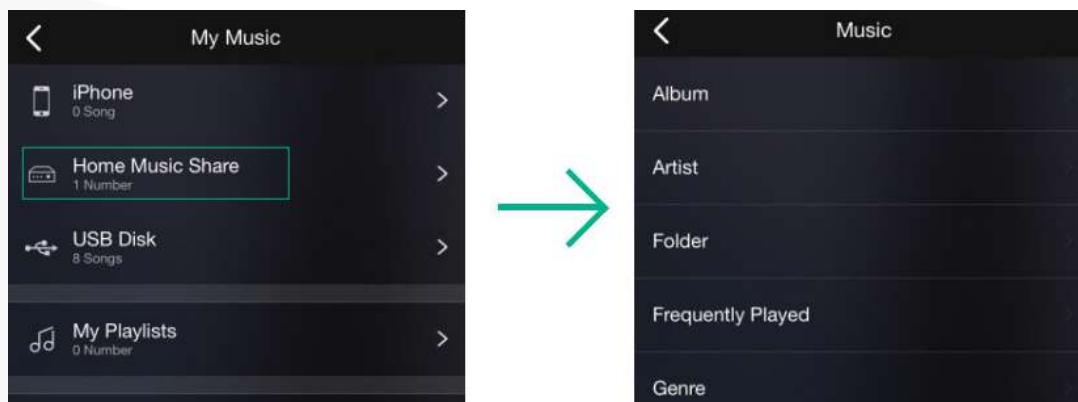


Utiliser l'entrée ligne :

- Connectez un câble Jack 3.5mm entre la Arylic A50+ et votre périphérique source.
- Sélectionnez le mode « Entrée ligne » depuis l'application 4Stream ou via la télécommande de l'appareil.

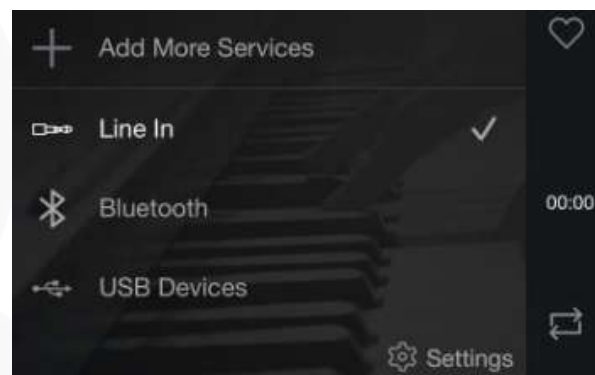

Utiliser le mode Bluetooth :

- Sélectionnez l'entrée Bluetooth depuis l'application 4Stream ou via la télécommande de l'appareil. L'indicateur LED devient bleu.
- Activez le Bluetooth sur votre périphérique source. Vous pouvez maintenant diffuser votre musique.


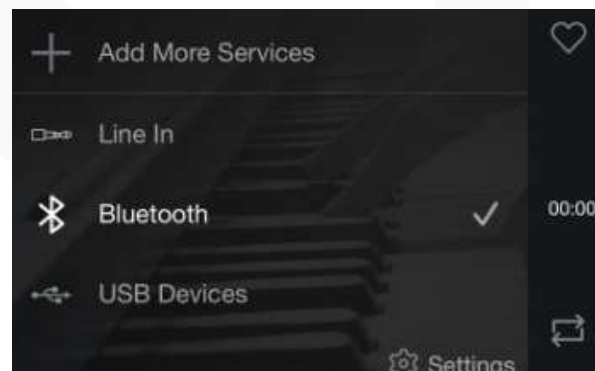


Lire de la musique depuis un périphérique de stockage USB :

- Branchez un disque dur ou une clé USB contenant des pistes au format MP3 au Arylic A50+.
- Sélectionnez l'onglet « Ma Musique » de l'application 4Stream pour accéder aux morceaux de votre périphérique de stockage USB.


Lire de la musique depuis un service de streaming :

Pour utiliser un service de streaming musical, vous devez disposer d'un compte sur celui-ci et y être connecté. Depuis l'application 4Stream vous pouvez activer ou désactiver les services de streaming souhaités.

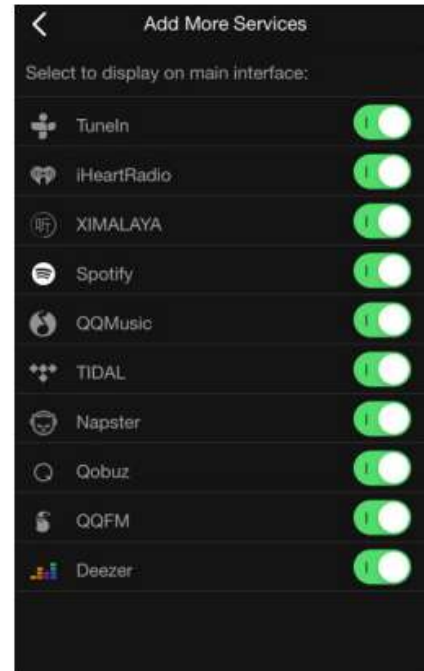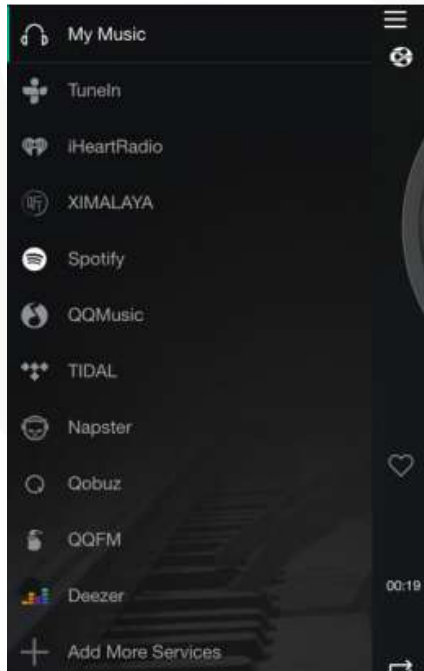



Multiroom et Multi-zones :

Vos différents appareils Arylic peuvent, depuis l'application 4Stream, être groupés par pièces et zones. Il est ainsi possible de contrôler la musique dans plusieurs pièces de manière synchronisée ou non.

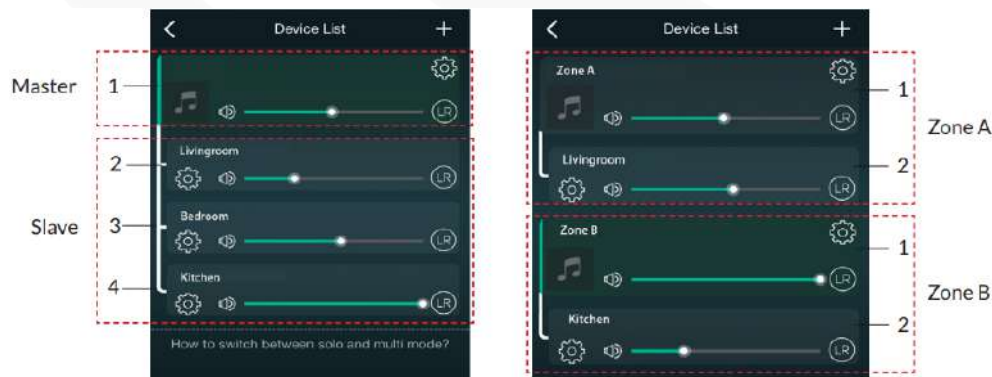

Playlists prédéfinies :

La télécommande met à disposition 6 boutons permettant d'accéder rapidement à des playlists définies depuis l'application 4Stream.

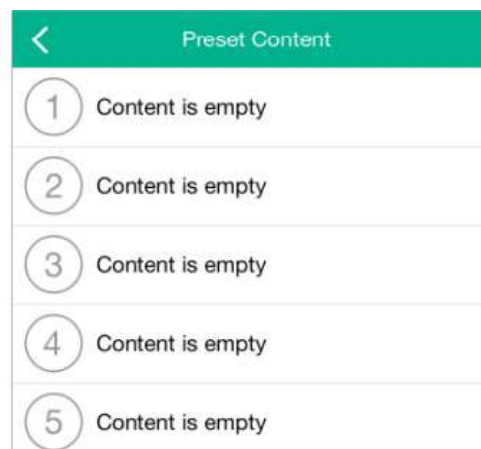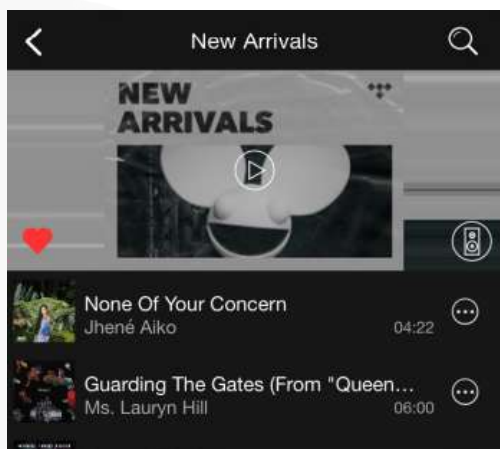


Sélection d'une entrée :

Il est possible de sélectionner une entrée soit depuis les menus de l'application mobile 4Stream, soit en utilisant les boutons dédiés de la télécommande ou encore directement via le bouton MODE de l'appareil.

Réinitialisation à l'état d'usine :

Une réinitialisation à l'état d'usine peut être effectuée en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton MODE de l'appareil ou depuis la section « Speaker Info » de l'application 4Stream.

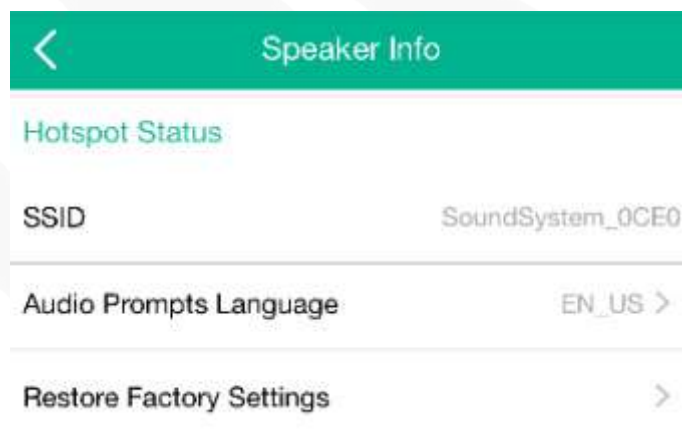

Mise à jour du firmware :

L'application 4Stream affiche une notification lorsque une mise à jour du firmware de votre appareil est disponible. Il est recommandé d'effectuer ces mises à jour. Celles-ci peuvent en effet corriger des bugs ou ajouter de nouvelles fonctionnalités.

