

K40

Terminal de Contrôle d'accès et de présence



K40 est un lecteur biométrique d'empreintes numériques innovant pour l'application de contrôle d'accès.

Avec ses fonctions de micro logiciel hautes performances et son design compact, Il est devenu l'un des appareils les plus populaires de ZKTeco, car il fonctionne avec le dernier micro logiciel de ZKTeco avec une interface utilisateur conviviale et des paramètres de privilège flexibles pour les utilisateurs Multi niveaux.

Avec optimisation du matériel plate-forme et firmware. L'appareil offre TCP/IP, hôte USB, batterie intégrée, contrôle d'accès simple ou sonnerie externe, compte-rendu SSR au format Excel, prend en charge WDMS.

Caractéristiques

- TCP/IP, hôte USB •

Écran TFT couleur avec interface GUI pour une utilisation facile

- Multilingue
- Batterie intégrée
- Sauvegarde des données en temps réel 1-touch
- Logiciel SSR Excel intégré, Openoffice.org, libreOffice

Specifications

Écran	Écran TFT 2,8 pouces
Capacité d'empreinte	3000
Capacité de la carte ID	3000
Capacité d'enregistrement	200 000
Communication	TCP/IP, hôte USB
Fonctions standards	Serveur Web, SMS, commutateur de statut automatique, service de requête libre, code de travail, entrée T9, identifiant utilisateur à 9 chiffres, heure d'été, heure de garde, horaire de Bell
Alimentation DC	12V 1.5A
Batterie Intégrée	5H
Température de fonctionnement	0 °C- 45 °C
Humidité de fonctionnement	20% -80%
Dimension	184 x 136 x 37,6 mm

Configuration


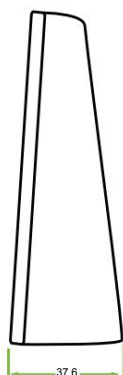


Diagramme de l'application

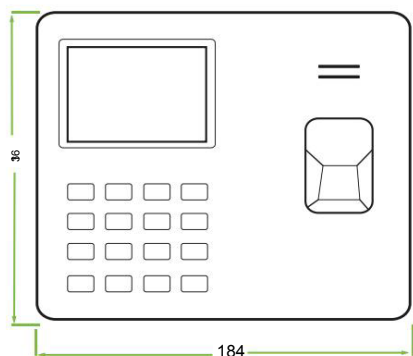